

CATÁLOGO 2026

Iluminación led



art7lite
ILUMINACIÓN LED

2026



TIRA LED

24
WATTS
MÁX.
1300
LÚMENES



120°
OMNIDIRECCIONAL



ATENUABLE

PROTECCIÓN
IP65
EXTERIOR



ASM-001

*Incluye 1 controlador y 1 driver.

*TIRA LED SMART RGB CW COLORES Y BLANCOS
DINAMICOS WIFI BLUETOOTH C/DRIVER
100-240V~50/60Hz CUBIERTA SILICÓN 5MTS*



ENCHUFE

MÁX.
1875
WATTS

PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ASM-002

*ENCHUFE SMART REDONDO WIFI BLUETOOTH
90-260V~50/60Hz POLICARBONATO
15A Corriente @125V~, D. 54 x 53.5 mm*



*APP disponible para sistemas IOS y ANDROID.
*Requiere conexión a internet mediante red Wi-Fi 2.4 GHz.
*Compatible con comando de voz: Google Assistant y Amazon Alexa.
*Asegúrate de que tu conexión a Internet soporte la cantidad de dispositivos que deseas conectar y que todos estén dentro del rango de señal para evitar fallas o desconexiones.

1



Descarga App
Smart Life



Regístrate

2

SMART

Conéctanos con:

 amazon alexa

 Google Assistant


BULBO
10
WATTS
MÁX.
850
LÚMENES


180°
OMNIDIRECCIONAL


- +
ATENUABLE

E26
BASE
PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-029

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH RGB
CW MULTICOLOR Y BLANCOS ATENUABLES
110-130V~50/60Hz. PLÁSTICO 60x119 mm.


SPOT
5.5
WATTS
MÁX.
550
LÚMENES


105°
DIRECCIONAL


- +
ATENUABLE

GU10
BASE
PROTECCIÓN
IP20
INTERIOR



ALA-030

LÁMPARA LED SMART WIFI Y BLUETOOTH
110-130V~50/60Hz RGB CW MULTICOLOR Y
BC ATENUABLES. BASE GU10 50x55 mm

3



Agrega los
Productos



Controla

4



Pánel LED Redondo Slim

-  Lamina + PC
-  90-277V~50/60Hz
-  IP20 (Interiores)
-  120° Apertura



15W


 A Prueba
de VAPOR


Pánel LED Redondo

ADO-018

1400LM

6500K

140 x 43 mm

 100-277V~50/60Hz IP65**SOBREPONER**

#		W		
ADO-001	6500K	3W	250LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-009	3000K	3W	230LM	D. 88x18mm/Emp. 7.3cm
ADO-002	6500K	6W	500LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-010	3000K	6W	450LM	D. 119x18mm/Emp. 10.3cm
ADO-003	6500K	12W	1,000LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-008	3000K	12W	950LM	D. 168x18mm/Emp. 15.5cm
ADO-005	6500K	18W	1,500LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-011	3000K	18W	950LM	D. 220x14mm/Emp. 20.5cm
ADO-019	6500K	24W	2,000LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm
ADO-020	3000K	24W	1,950LM	D. 294x18mm/Emp. 28.5cm

Pánel LED Redondo / Cuadrado

- 💎 Lamina + PC
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- ✓ IP20 (Interiores)
- 360° 120° Apertura

25W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-006

2000LM 6500K 295x295x25 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)

40W



Pánel LED Cuadrado *Slim*

ADO-007

3400LM 6500K 595x595x30 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)



#	W	W	W	W
ADO-015	6500K	6W	500LM	D. 112x28mm
ADO-016	3000K	6W	450LM	D. 112x28mm
ADO-004	6500K	12W	1,000LM	D. 161x28mm
ADO-012	3000K	12W	950LM	D. 161x28mm
ADO-013	6500K	18W	1,500LM	D. 210x28mm
ADO-014	3000K	18W	1,450LM	D. 210x28mm

24W



Pánel LED Cuadrado

ADO-017

1800LM 6500K 282x282x43 mm 120°

⚡ 90-277V~50/60Hz ✓ IP20 (Interiores)

Pánel LED Redondo Dirigible con CCT

Nuevo 2026

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Negro

ADO-101



Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

3W/5W/7W



Pánel LED Mini Redondo CCT Blanco

ADO-102



Máx.560LM



CCT



D. 90 x 25 mm



60°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



PBC + Poliamida

6W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-103



Máx.480LM



CCT



D. 140 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno+PP

12W



Pánel Redondo LED Empotrable CCT Negro

ADO-104



Máx.960LM



CCT



D. 170 x 35 mm



120°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Poliestireno+PP

Lámpara LEDFilamento Vintage

2W



4W



4W



Lámpara LED Bulbo T *Cálido*

ALA-026



200LM



2700K



D. 16x50 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

ALA-027



400LM



2700K



D. 16x60 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Vidrio



IP20

ALA-005



420LM



3000K



D. 34x98 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

2W




E26



4W



E26

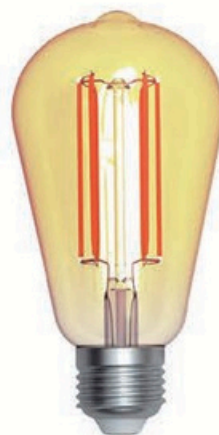

7W



E26



Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

ALA-023



180LM



2000K



D. 45x77 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

ALA-022



360LM



2000K



D. 64x142 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

ALA-028



700LM



2000K



D. 80x120 mm



320°



100-140V~50/60Hz



Lámina + Vidrio



IP20

Lámpara LED ST64 Filamento *Ambar*


Lámpara LED G45 Filamento *Ambar*

Lámpara LEDSpot

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 40° Apertura

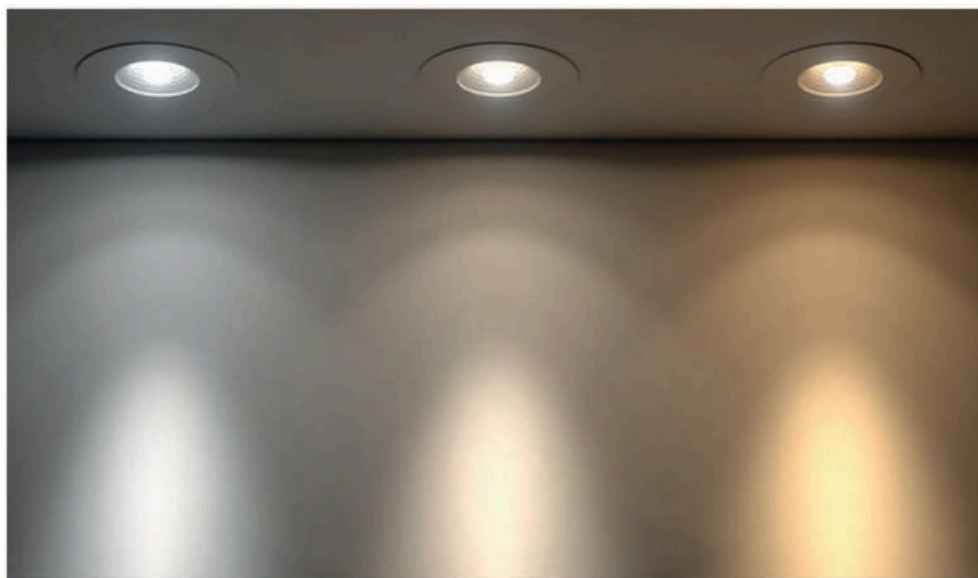

7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-001

595LM



6500K



100-240V~50/60Hz



D, 50x54 mm

ALA-002

550LM



3000K



MR16

7W



Lámpara LED Spot GU10

ALA-006

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D, 50x54 mm

ALA-007

550LM



3000K



GU10



ATENUABLE

7W



Lámpara LED Spot MR-16

ALA-014

595LM



6500K



100-140V~50/60Hz



D, 50x54 mm

ALA-015

550LM



3000K



MR16



ATENUABLE

Lámpara LEDBulbo

💎 Plástico + Policarbonato

✓ IP20 (Interiores)

360° 220° Apertura



Lámpara LED Bulbo A70



Lámpara LED Bulbo A70

ALA-017

1120LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 60x110 mm

ALA-018

1100LM 3000K

E26

ALA-032

1620LM 6500K

100-140V~50/60Hz

D. 70x136 mm

ALA-033

1530LM 3000K

E26

Lámpara LED Industrial



50W

Lámpara LED Punta Poste Arbotante E26

ALA-025

6500LM



6500K



D. 138x190 mm



360°

ALA-024

6000LM



3000K



D. 138x190 mm



360°



90-300V~50/60Hz



Plástico + PC



IP65 Exteriores



*Ejemplo de instalación punta poste



30W



Lámpara LED Industrial E26

ALA-019

3000LM



6500K



D. 98x187 mm



120°



90-300V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP20

Lámpara LED Tubular



ATU-001  950LM  6500K  600 x 26 mm  250°



ATU-002  2000LM  6500K  1203 x 26 mm  220°



ATU-003  1900LM  6500K  1203 x 26 mm  250°



ATU-004  2000LM  6500K  1205 x 30 mm  220°


36W  1 PIN / FA8



ATU-007  4000LM  6500K  2400 x 26 mm  220°



ATU-005  1900LM  6500K  1205 x 30 mm  250°




ATU-008  3800LM  6500K  2400 x 26 mm  250°



#					
ATU-001	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-002	Tubo LED T8 Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-003	Tubo LED T8 Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Vidrio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-004	Tubo LED T8 con Base Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-005	Tubo LED T8 con Base Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Hasta 5 Interconexiones
ATU-007	Tubo LED T8 -1 PIN- Transparente Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos
ATU-008	Tubo LED T8 -1 PIN- Opalino Blanco Frío	90-260V~50/60Hz	Plástico + Aluminio	IP20	Conexión 2 Polos

Luminaria LEDGabinete

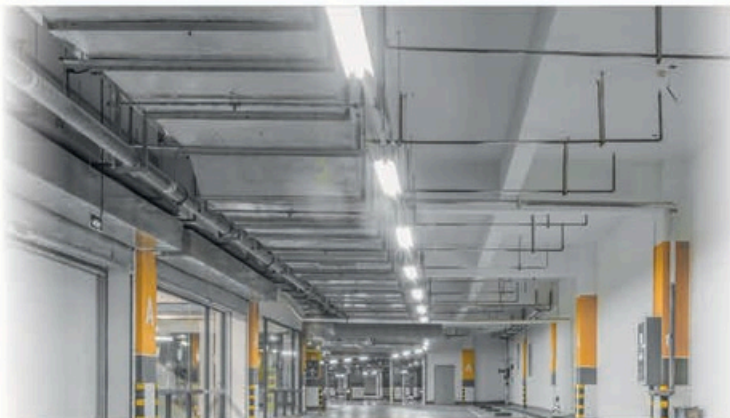

40W

A Prueba
de VAPOR

Gabinete Industrial LED

AGA-006

4000LM

6500K

1170X53x38 mm

360°

220°



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior

2x

G13

A Prueba
de VAPOR

Gabinete Industrial para 2 Tubos

AGA-007

IP65 Exterior

1290x95x56 mm

360°

220°



PC + ABS



90-260V~50/60Hz



2x G13

36W



Gabinete LED Slim Sobreponer Tipo Regleta

AGA-008

3600LM

6500K

1200X77x25 mm

360°

220°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior

Línea *Solar*

ACO-008

**CABLE 50CM PARA CARGAR
LUMINARIA SOLAR**

*Solo funciona en ASL-002 y ASL-003



1000LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente
con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto

2300LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente
con un valor estimado de 10-12lm/W



Reflector LED SOLAR

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES
NORMALES*

ASL-001

W
*100W

W
6500K

W
192x132x41 mm



3.2V 10000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 15Wp MEDIDA PANEL: 350x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días

ASL-002

W
*200W

W
6500K

W
272x199x41 mm



3.2V 20000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 25Wp MEDIDA PANEL: 530x350x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1-2 Días

Línea *Solar*

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
- *Altura máxima recomendada 5m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.



3800LM

Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto



EN CONDICIONES NORMALES*



2500LM

- *Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W.
- *Altura máxima recomendada 4m.
- *Incluye accesorio de instalación y control remoto.
- *Incluye solo una luminaria por caja.

Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

ASL-003

W
*300W 6500K 532x240x69 mm

- 3.2V 40000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 360° 120°x100°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 40Wp MEDIDA PANEL: 670x350x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2-3 Días

ASL-004

W
*200W 6500K 752x266x45 mm

- 3.2V 30000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Aluminio Gris
- 360° 90°x130°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 30Wp MEDIDA PANEL: 655x260x4mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 2 Días



*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

1300LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 4m.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Interno y Control R.



450LM

600LM

*Potencia equivalente de una bombilla con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2 m.

Sensor PIR
Activado o con presencia



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE con Panel Integrado y Control Remoto

Reflector LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-006

W
*50W

CCT

193x170x46 mm

- 3.2V 4000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Plástico ABS Gris
- 90°
- Atenuable
- SMD5050

PANEL: Monocristalino 5V 6Wp
MEDIDA PANEL: 210x200x17mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas
DÍAS NUBLADOS: 3 Días

ASL-005

W
*100W

6500K

198x432x63 mm

- 3.7V 8000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 8Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

ASL-007

W
*50W


6500K

402x237x43 mm

- 3.2V 6000mAh LiFePO4
- IP65 (Exteriores)
- Atenuable
- Plástico ABS Negro
- 90°
- SMD2835

PANEL: Monocristalino 6V 6Wp MEDIDA PANEL: 295x173mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

Línea *Solar*

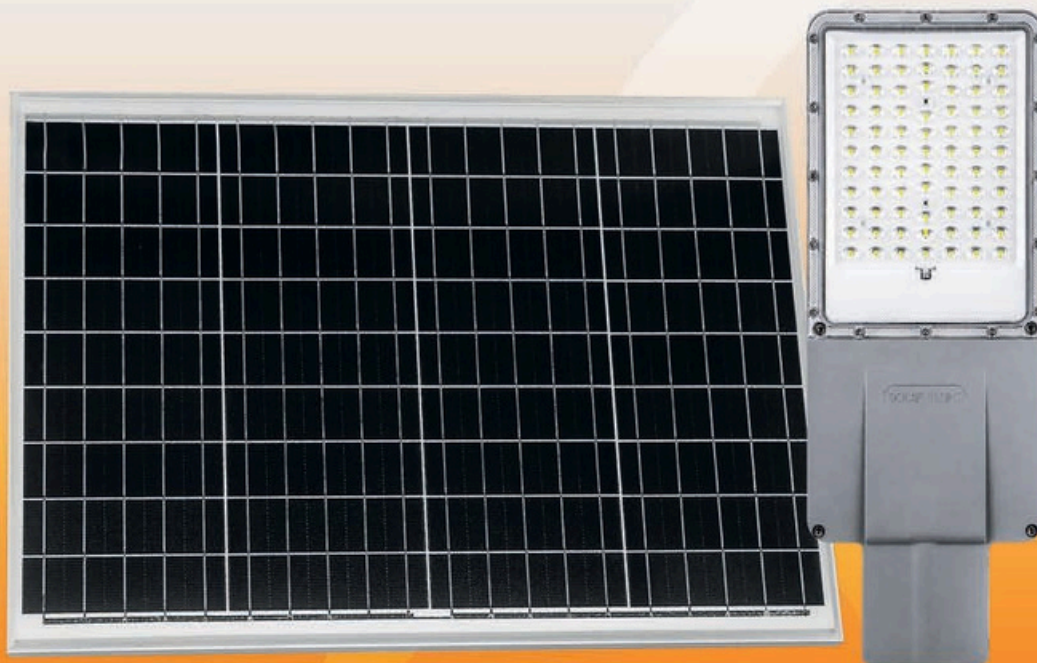

5500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 7m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-008

W
*400W

6500K

530x204x68 mm



3.2V 60000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Gris



90°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 60Wp MEDIDA PANEL: 670x535x25mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días



3500LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 5m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Luminaria LED **SOLAR**

ALL IN ONE Con Panel Externo y Control Remoto

ASL-009

W

*300W



6500K



550x550x261 mm



3.2V 35000mAh LiFePO4



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Plástico ABS Gris



90°



SMD2835

PANEL: Policristalino 6V 40Wp MEDIDA PANEL: 550x550x261mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 3 Días

100LM



*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W
*Altura máxima recomendada 2m.
*Incluye accesorio de instalación y control remoto.



Ajuste CCT manual

Reflector LED Arbotante **SOLAR**

con Panel Integrado con ajuste CCT

ASL-010

W

*10W



CCT



194x97x65 mm



3.7V 2600mAh



IP65 (Exteriores)



Atenuable



Aluminio Negro



120°



SMD2835

PANEL: Monocristalino 5V 2.2Wp MEDIDA PANEL: 194x97.5mm
TIEMPO DE CARGA: 5-6 Horas DÍAS NUBLADOS: 1 Días



EN CONDICIONES NORMALES*

Reflector LED Cuadrado Slim

Aluminio + Vidrio

120° Apertura

Fácil Instalación



30W



12-24V==



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-013

3300LM

6500K

133x173x31 mm

12-24V==

IP66 Exterior

50W



12-24V==



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-014

5500LM

6500K

160x200x32 mm

12-24V==

IP66 Exterior

20W

110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-001

2200LM

6500K

103x137x23 mm

ARE-002

2200LM

3000K

103x137x23 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

30W

110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-003

3300LM

6500K

133x173x31 mm

ARE-004

3300LM

3000K

133x173x31 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

50W

110
LM/W
EFICIENCIA

Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-005

5500LM

6500K

160x200x32 mm

ARE-006

5500LM

3000K

160x200x32 mm

90-277V~50/60Hz IP66 Exterior

100W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-007



11000LM



6500K



200x247x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

150W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-011



16500LM



6500K



230x285x33 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

200W

110
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-017



22000LM



6500K



270x330x38 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

300W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-025



37500LM



6500K



323x353x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

400W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-026



50000LM



6500K



407x370x45 mm



90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

500W

125
LM/W
EFICIENCIA



Reflector LED SMD Cuadrado

ARE-027



62500LM



6500K



465x420x48 mm




90-277V~50/60Hz



IP66 Exterior

Reflector LED Profesional

- Aluminio + Policarbonato
- 90° Apertura
- Fácil Instalación | Con Óptica

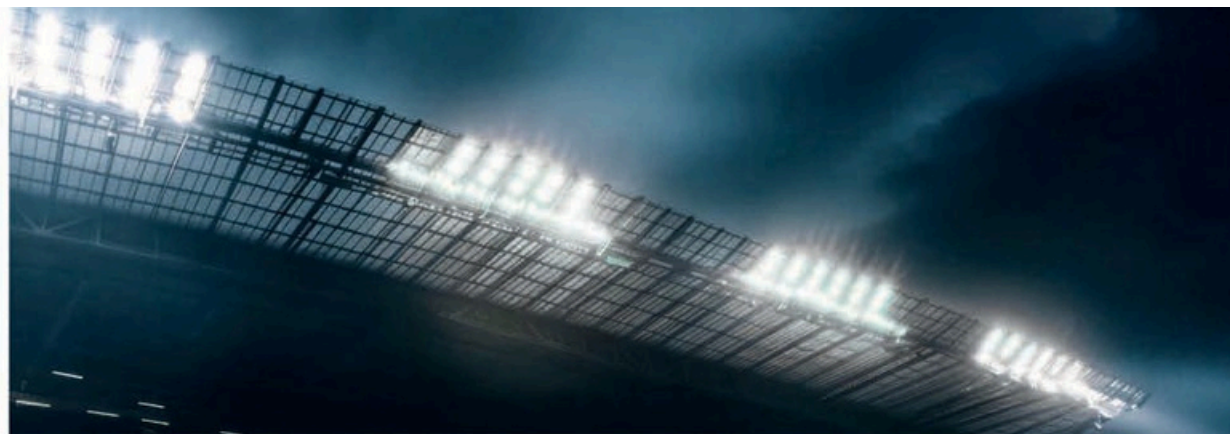

MAYOR CALIDAD Y POTENCIA

300W



400W



Reflector LED PROFESIONAL

ARE-018

39000LM 6500K 400 x 49 x 331 mm

220-277V~50/60Hz

IP66 Exterior

130
LM/W

Reflector LED PROFESIONAL

ARE-022

52000LM 6500K 539 x 395 x 60 mm

220-277V~50/60Hz

IP66 Exterior

130
LM/W



80W



Luminaria LED WallPack

ARE-021



10000LM



6500K



320x172x130 mm



80x105°



90-277V~50/60Hz



IP66 (Exteriores)



Aluminio + PCB

30W



Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE MURO**

ARE-016



3200LM



6500K



125x350x67 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 (Exteriores)



Aluminio + PCB



90°x130°

Luminaria LEDC ampanas

50W



Campana LED Modular

ARE-015

5000LM



6500K



180x180x125 mm



90-260V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



90°

Para los modelos*
(ARE-008, ARE-009)**INCLUYE**Accesorio para
Fijar en Muro

70W

160

LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-028

11200LM



6500K



D. 195x90 mm



90-300V~50/60Hz



IP66 Exterior



Aluminio + PC



120°

100W

170

LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-009

17000LM



6500K



D. 265x119 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

150W

170

LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-008

25500LM



6500K



D. 290 x 150 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°

Luminaria LEDC amp anas



200W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-023

34000LM

6500K

D. 346x159 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



90°



Con Óptica



240W

170
LM/W
EFICIENCIA

Campana LED Industrial

ARE-012

40800LM

6500K

D. 396x190 mm



100-277V~50/60Hz



IP65 Exterior



Aluminio + PC



60°



Para los modelos*
(ARE-023, ARE-012)

INCLUYE
Accesorio para
Fijar en Muro

Luminaria LED Punta Poste

100W



Luminaria LED Punta Poste

80W/100W/120W

Rediseño
2026

AJUSTE CCT MANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

80W 100W 120W

AJUSTE MANUAL DE POTENCIA

Luminaria LED Punta Poste

ARE-024

12000LM 6500K D.466x565mm 150°

90-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

ARE-029

Máx.15600LM CCT D.381x117 mm 90°

100-277V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

COMPLEMENTOS



Base NEMA para Fotorresistor de 3 pines

ACO-013

90-260V~50/60Hz Máx.1000W 65x100x95 mm



IP44

Fotorresistor Base NEMA de 3 pines

ACO-010

90-277V~50/60Hz Máx.1000W D. 64 x 82 mm



IP44

Tapa para Base NEMA de 3 pines

ACO-011

90-260V~50/60Hz D. 74 x 25 mm



COMPLEMENTOS

Fotocelda Compacta

ACO-012

90-260V~50/60Hz

Máx. 600W

90x35x50 mm

60W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2,5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-019

7800LM

6500K

120x456x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC

360° 70°x130°

100W

Con BASE para
FOTOCELDA
de 3 pines

Ø 2.5 Pulgadas TUBO

Luminaria LED **DE CALLE**

ARE-020

13000LM

6500K

527x144x83 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC

360° 70°x130°

50W

Con
FOTOSENSOR

Ø 2 Pulgadas TUBO

Luminaria LED para Muro y Calle

ARE-030

6000LM

6500K

508x68x80 mm

100-277V~50/60Hz IP65 (Exteriores)

Aluminio + PC

360° 90°x130°

Luminaria LED Pared

- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 🔍 *No incluye lámpara

6W



Luminaria LED de PARED

ADE-001

500LM



6500K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°

ADE-002

450LM



3000K



150 x 100 x 100 mm



45°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz

1x
BASE
GU10



2x
BASE
GU10



1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Sencillo de PARED

ADE-003**W**

Max. 40W



68 x 80 x 80 mm



Máx.90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria Cilindro Doble de PARED

ADE-004**W**

Max. 40W



65 x 152 x 80 mm



Máx.90°+90°



Aluminio + Vidrio + Plástico

*Luminaria con Rejilla PARED

ADE-005**W**

Max. 40W



230 x 260 x 85 mm



Máx.120°



Acero Inox. + Policarbonato

2x
BASE
GU10



*Luminaria Doble Aro de PARED

ADE-006

W

Max. 40W 108 x 235 x 100 mm

360°

90°+90°



Aluminio + Plástico

12W



Luminaria LED de PARED

ADE-007



900LM



6500K



250 x 100 x 100 mm



40°+45°

ADE-008



850LM



3000K



250 x 100 x 100 mm 40°+45°



Aluminio + Plástico



90-260V~50/60Hz



IP54

10W



Luminaria LED Curvo de PARED

ADE-010



900LM



6500K



80 x 240 x 160 mm



120°

ADE-011



850LM



3000K



80 x 240 x 160 mm



120°



Aluminio + PC



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior

2x
BASE
GU10



*Luminaria Rectangular de PARED

ADE-012

W

Max. 40W




108 x 235 x 100 mm 90°+90°



Aluminio + Plástico

Luminaria LEDPared

🔍 *No incluye lámpara

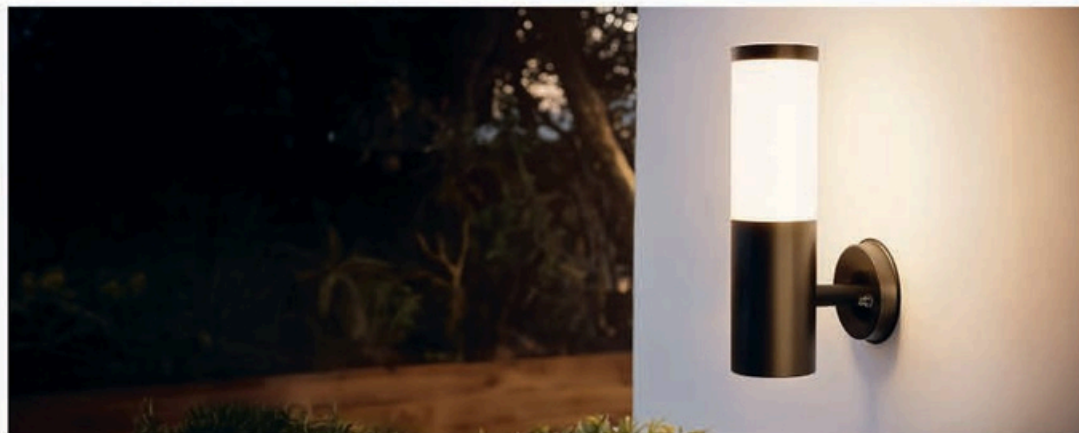

2x
BASE
GU10

*Luminaria Satin Doble de PARED

ADE-013

W 2x
Max.40W75 x 160 x 105 mm80°+80°

⚡ 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

💎 Acero Inox. + Vidrio

10W



Luminaria LED Tubular de PARED

ADE-014

⚡ 900LM ⚙ 6500K 📏 200 x 160 x 55 mm

ADE-015

⚡ 850LM ⚙ 3000K 📏 200 x 160 x 55 mm

⚡ 90-260V~50/60Hz IP54 Exterior

💎 Aluminio 360° 120°+120°

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilíndrico de PARED

ADE-016

W 1x
Max. 40W 85 x 255 x 135 mm360°

⚡ 90-260V~50/60Hz IP44 Exterior

💎 Aluminio + Plástico + PC

Luminaria LED Pared

 *No incluye lámpara



*No incluye Lámpara

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Cilindro Vertical de PARED

ADE-017

W Max.40W
113 x 330 x 135 mm 360°



PC + Aluminio

1x
BASE
E26/E27



*Luminaria Rejilla Nautica PARED

ADE-018

W Max.25W
105 x 210 x 85 mm 260°



Aluminio + Vidrio

2x
BASE
GU10



*Luminaria Cilidro Doble de PARED

ADE-019

W Max.40W
64 x 182 x 113 mm 90°x90°



Aluminio + Vidrio

Luminaria LED Pared



6W



Cubo Doble Disparo Ajustable de PARED

ADE-020

320LM



6500K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°

ADE-021

300LM



3000K



100 x 100 x 100 mm



2x 0° a 92°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + Vidrio



IP54

11W



Luminaria LED Línea Frontal de PARED

ADE-022

900LM



6500K



110 x 280 x 136 mm



150x150°

ADE-023

850LM



3000K



110 x 280 x 136 mm



150x150°



90-260V~ 50/60Hz



Aluminio + PC



IP54

Luminaria LEDPared

- ⚡ 90-260V-50/60Hz
- ✓ IP54 Exterior
- 360° 120° Apertura
- 🔍 Disparo Sencillo



5W



10W

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

Luminaria Pared Prisma Disparo Sencillo

ADE-024



300LM



6500K



120 x 80 x 40 mm

ADE-026



600LM



6500K



160 x 100 x 50 mm

ADE-025



280LM



3000K



120 x 80 x 40 mm

ADE-027



550LM



3000K



160 x 100 x 50 mm



Aluminio + Vidrio



Aluminio + Vidrio

18W



Luminaria LED de Pared Barra Lineal

ADE-028



1250LM



6500K



300 x 80 x 50 mm

ADE-029



1200LM



3000K



300 x 80 x 50 mm



Aluminio + Vidrio



Aluminio + Vidrio



Luminaria LED Pared



Luminaria Pared Rectangular con Figuras

ADE-030

650LM



6500K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°

ADE-031

600LM



3000K



92 x 150 x 50 mm



0° a 90°



90-260V~50/60Hz



IP54 Exterior



Aluminio + PC



Doble Disparo Ajustable

10W



Luminaria LED Pared Cilindro Cóncavo

ADE-032

360LM



6500K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°

ADE-033

360LM



3000K



90 x 200 x 105 mm



77°+77°



90-260V~50/60Hz



IP44 Exterior



Aluminio + Vidrio



Doble Disparo

12W



Luminaria Pared Barra Slim

ADE-034

800LM



6500K



60 x 605 x 105 mm



90°

ADE-035

775LM



3000K



60 x 605 x 105 mm



90°



90-260V~50/60Hz



IP20 Interior



Aluminio + PC

Luminaria LED Lectura

- Aluminio + Hierro Galvanizado
- 90-260V-50/60Hz
- IP20 Interior
- 38° Apertura
- Rotación Manual Ajustable hasta 360°



Luminaria LED Pared Lectura

ADE-036

146LM

6500K

60 x 140 x 60 mm

ADE-037

140LM

3000K

60 x 140 x 60 mm

2W



Luminaria LED Pared Lectura con 2 USB

ADE-038

146LM

6500K

60 x 150 x 145 mm

ADE-039

140LM

3000K

60 x 150 x 145 mm

USB

2 SALIDAS




Tipo A



Tipo C

Luminaria LED Pared

- ⚡ 90-260V 50/60Hz
- ✓ IP65 Exterior
- 🔍 Sobreponer en pared

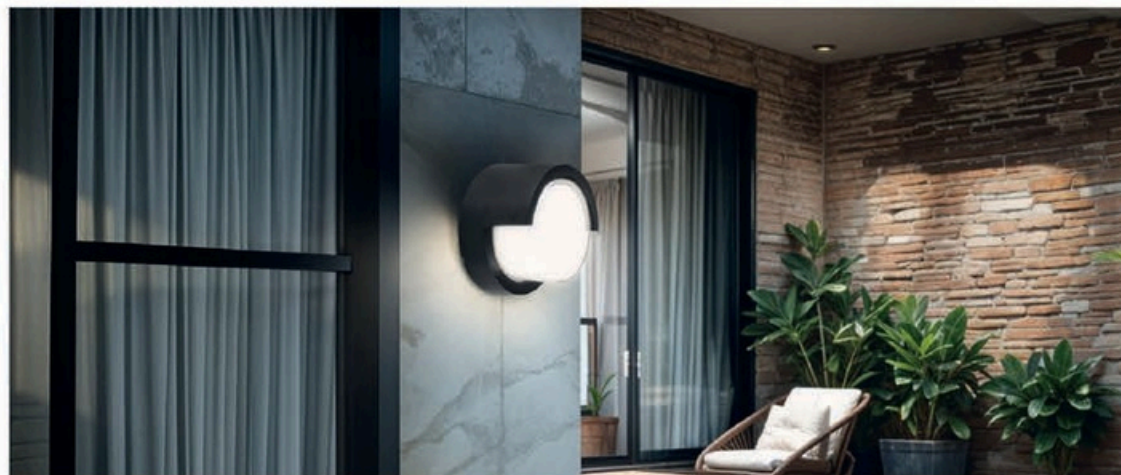

8W



Luminaria LED Pared Arbotante Cuadrado

ADE-040

600LM



6500K



120 x 120 x 92 mm



162°

ADE-041

570LM



3000K



120 x 120 x 92 mm



162°



Aluminio + PC

12W



Luminaria LED Pared Arbotante Circular

ADE-042

990LM



6500K



D. 169 x 100 mm



128°

ADE-043

950LM



3000K



D. 169 x 100 mm



128°



Policarbonato

Aros Decorativos Empotrables, Fijos y Dirigibles



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-101

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-102

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 55mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Fijo

ADE-103

W Máx.40W D.80 x 32 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-104

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-105

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara



Ø 70mm
EMPOTRAMIENTO



Aro Empotrable Dirigible

ADE-106

W Máx.40W D.89 x 28 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

*No incluyen lámpara

Aros Cuadrados Decorativos Empotrables dirigibles cuadrados

1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-107

W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-109


W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-111


W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

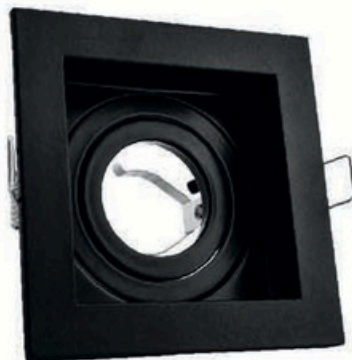90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara1x
BASE
GU1092x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Cuadrado Sencillo

ADE-108


W Máx.40W 100x100x45 mm Metal

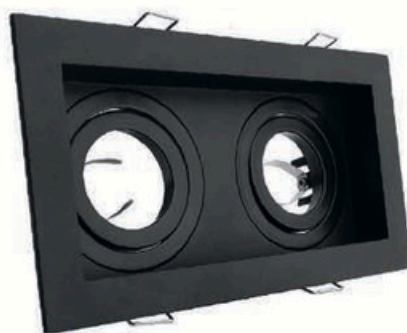90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara2x
BASE
GU10175x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Doble

ADE-110

W Máx.40W 185x100x45 mm Metal

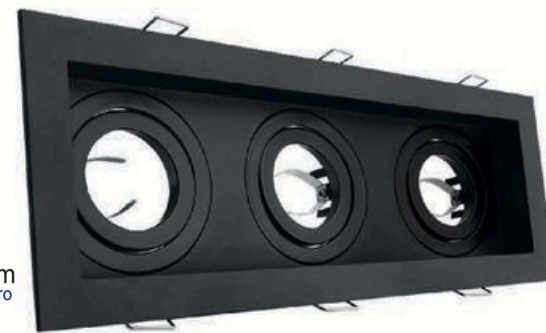90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara3x
BASE
MR16256x92mm
EMPOTRAMIENTO

Empotrable Dirigible Rectangular Triple

ADE-112

W Máx.40W 270x100x45 mm Metal

90-260V~50/60Hz IP20 Interior
*No incluye Lámpara

Aros Decorativos Profesionales



Aro Empotrable Dirigible Circular Blanco

ADE-113

W
Max.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Dirigible Circular Negro

ADE-114

W
Máx.40W

⏏
D. 92 x 43 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP20 Interior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Fijo Circular Blanco

ADE-115

W
Max.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP65 Exterior

*No incluye Lampara



Aro Empotrable Fijo Circular Negro

ADE-116

W
Máx.40W

⏏
D. 85 x 54 mm

💎
Aluminio + Metal

⚡ 90-260V~50/60Hz

✓ IP65 Exterior

*No incluye Lampara

Max.
50WØ 74mm
EMPOTRAMIENTO1x
BASE
GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-201

1x GU10 D. 80x103 mm Max. 60°

⚡ 90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67
*No incluye Lámpara

Max.
50WØ 97mm
EMPOTRAMIENTO1x
BASE
GU10

Luminaria Empotrable de PISO

ADE-202

1x GU10 D. 110x110 mm Max. 60°

⚡ 90-260V~50/60Hz Acero Inox. + ABS + Vidrio IP67
*No incluye Lámpara

1W

Ø 58mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-203

80LM 6500K D. 64x74 mm 28°

ADE-204

75LM 3000K D. 64x74 mm 28°

⚡ 90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

1W

Ø 42mm
EMPOTRAMIENTODOBLE
DISPARO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-205

27LM 6500K D. 60x54 mm 2x60°

ADE-206

27LM 3000K D. 60x54 mm 2x60°

⚡ 90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP67

12W

Ø 140mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-207

1000LM 6500K D. 160x89 mm 34°

ADE-208

950LM 3000K D. 160x89 mm 34°

⚡ 90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

5W

Ø 73mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de PISO

ADE-209

260LM 6500K D. 80x74 mm 30°

ADE-210

250LM 3000K D. 80x74 mm 30°

⚡ 90-260V~50/60Hz Acero Inox. + PP + Vidrio IP67

Luminaria LED De Piso



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria con Base Decorativo de JARDÍN

ADE-301

1x GU10

121x111x92 mm

360°
Máx.60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara



Max.
40W

1x
BASE
GU10

Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-302

1x GU10

130x270x100 mm

360°
60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

10W

AJUSTE CCTMANUAL
CÁLIDO 3000K NEUTRO 4500K FRÍO 6500K



Luminaria LED Tipo MINI POSTE

ADE-303

Máx.900LM

CCT

160x800x120 mm

360°
120°

90-260V~50/60Hz Aluminio + PC IP54

Luminaria LED De Jardín

12W



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-305

1000LM



6500K



75 x 245 x 88 mm



52°

ADE-306

950LM



3000K




75 x 245 x 88 mm



52°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio + Vidrio
 IP65

10W

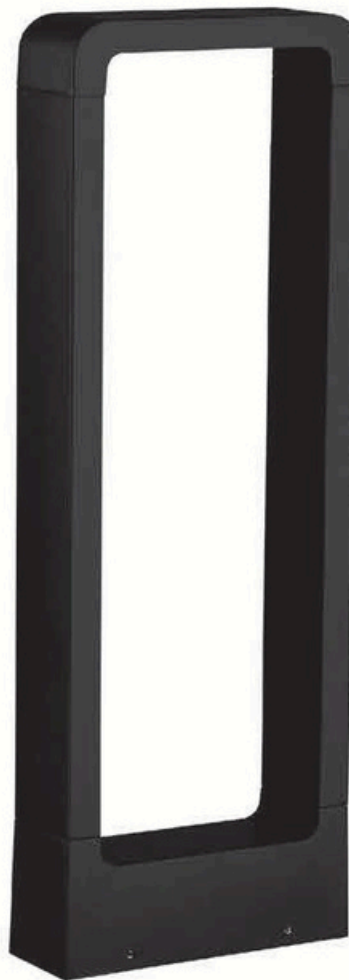

Luminaria LED Tubular MINI POSTE

ADE-307

900LM



6500K



163 x 600 x 57 mm



120°

ADE-308

850LM



3000K



163 x 600 x 57 mm



120°

90-260V~50/60Hz
 Aluminio
 IP54

Máx.
40WBASE
E26/E27

*Luminaria Cilindro MINI POSTE

ADE-309

1x E26/E27



D. 76x520 mm



360°

90-260V~50/60Hz
 Acero Inox. + PC.
 IP54

*No incluye Lámpara

Luminaria LEDDe Jardín

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN *Slim*

ADE-310

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara

Max.
40W

1x
BASE
GU10



Luminaria de Estaca para JARDÍN

ADE-311

1x GU10

88x245x75 mm

Máx. 60°

90-260V~50/60Hz Aluminio + Vidrio IP65

*No incluye Lampara



Luminaria LED De Cortesia, Pared y Extensión

3W



Luminaria LED Sobreponer de CORTESIA

ADE-401

80LM



6500K



75 x 81 x 50 mm



70°

ADE-402

75LM



3000K



75 x 81 x 50 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + Plástico



IP54

10W

195x50mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria LED Empotrable de CORTESIA

ADE-403

130LM



6500K



210 x 60 x 65 mm



70°

ADE-404

100LM



3000K



210 x 60 x 65 mm



70°



90-260V~50/60Hz



Aluminio + PP



IP65

12x
BASE
E26/E27

Extensión de Sockets para 12 bulbos

ADE-501

W

Máx. 100W



Extensión 7.5 mts



Plástico



90-260V~50/60Hz



IP65 Exterior



No incluye Lámparas



Luminaria LED Decorativa y Complementos



Complemento Oro Rosado para ADE-601

ACO-005

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Negro Pulido para ADE-602

ACO-006

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



Complemento Cobre Antiguo para ADE-603

ACO-007

IP20 Interior D. 220 x 65 mm Aluminio



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Oro Rosado

ADE-601

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Negro Pulido

ADE-602

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior



1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable

Colgante Vintage Cobre Antiguo

ADE-603

Máx.40W D.49 x 60 mm Aluminio+Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Oro Rosado

ADE-604

W Máx. 40W
45 x 64 mm Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Negro Pulido

ADE-605

W Máx. 40W
45 x 64 mm Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
E26/E27

145cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilindro Cobre Antiguo

ADE-606

W Máx. 40W
45 x 64 mm Aluminio + Nílon

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Blanco

ADE-607

W Máx. 40W
170 x 55 mm Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

1x
BASE
GU10

120cm
MEDIDA
de Cable



Colgante Cilíndrico Negro

ADE-608

W Máx. 40W
170 x 55 mm Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior

Luminaria LED Colgante

💎 Aluminio + Policarbonato

⚡ 90-260V 50/60Hz

🛡️ IP20 Interior

🔍 Med. Cable 100 cms

40W



Con Óptica



Luminaria LED Colgante con Óptica

ADE-611

4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



36°

ADE-612

3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



36°

40W



Luminaria LED Colgante

ADE-609

4000LM



6500K



1200 x 35 x 55 mm



120°

ADE-610

3600LM



3000K



1200 x 35 x 55 mm



120°

Luminaria LED Colgante

Aluminio + Metal

90-260V 50/60Hz

Máx. 60°

Apertura

IP20 Interior

Med. Cable 120

cms

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Corte
Diagonal 30cm Negro/Dorado

ADE-613

Máx.40W D.55 x 300 mm

*No incluye Lámpara

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro/Dorado

ADE-614

Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara

1x
BASE
GU10

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo Colgante Cilindro
60cms Negro y Dorado

ADE-615

Máx.40W D.60 x 600 mm

*No incluye Lámpara

7W

120 cm
Medida
de Cable



Decorativo LED Colgante Cilindro
30cm Negro

ADE-616

450LM 6500K D.40 x 300 mm

ADE-617

440LM 3000K D.40 x 300 mm



1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Blanco

ADE-701

W
Máx. 40W

D. 80 x 84 mm

Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior No incluye Lámpara

1x
BASE
GU10



Luminaria Sobreponer Techo Cilindro Dirigible Negro

ADE-702

W
Máx. 40W

D. 80 x 84 mm

Aluminio

90-260V~50/60Hz IP20 Interior No incluye Lámpara

Luminaria LEDTecho

10W



AJUSTE CCTMANUAL

CÁLIDO 3000K NEUTRO 4000K FRÍO 6500K

350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

Luminaria Sobreponer Techo Cilíndro Dirigible CCT Negro

ADE-703

Máx. 600LM

CCT

D. 72 x 98 mm

30°

90-260V~50/60Hz

Aluminio

IP20

10W



350°
GIRO MANUAL
INCLINACIÓN 85°

75mm
EMPOTRAMIENTO

Luminaria Empotrable Techo Aro-Cilíndro Dirigible Negro

ADE-704

800LM

6500K

D. 90 x 88 mm

24°

ADE-705

790LM

3000K

D. 90 x 88 mm

24°

90-260V~50/60Hz

Aluminio + ABS

IP20

Luminaria LEDTecho

- Aluminio
- 90-260V~50/60Hz
- IP20 Interior

20W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-708

1350LM

6500K

282 x 35 x 45 mm

26°

ADE-709

1300LM

3000K

282 x 35 x 45 mm

26°

10W



Luminaria Lineal Empotrable Techo con Óptica

ADE-706

650LM

6500K

148 x 45 x 35 mm

26°

ADE-707

600LM

3000K

148 x 45 x 35 mm

26°

20W



Luminaria Lineal Sobreponer Techo con Óptica

ADE-710

1350LM

6500K

268 x 60 x 34 mm

24°

ADE-711

1300LM

3000K

268 x 60 x 34 mm

24°

65 W₅

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

Ventilador 3 Aspas Aluminio Blanco.

AVE-101

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 420 mm

*Incluye control remoto  Aluminio  IP20 InteriorNuevo  202635 W₅

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

Ventilador 5 Aspas ABS Negro.

AVE-201

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1450 x 240 mm

*Incluye control remoto  Plástico ABS  IP20 Interior40 W₅

24W LED



AJUSTE CCTMANUAL

CÁLIDO
3000KNEUTRO
4500KFRÍO
6500KMÁX.
2700LM

Ventilador 4 Aspas CCT Negro

AVE-301

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1420 x 280 mm



Aluminio + ABS



IP20 Interior

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

*Incluye control remoto

30 W₅

18W LED



AJUSTE CCTMANUAL

CÁLIDO
3000KNEUTRO
4500KFRÍO
6500KMÁX.
2200LM

Ventilador 3 Aspas CCT Negro

AVE-302

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1060 x 32 mm



Aluminio + ABS



IP20 Interior

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

*Incluye control remoto

30 W₅

35W LED



AJUSTE CCTMANUAL

CÁLIDO
3000KNEUTRO
4500KFRÍO
6500KMÁX.
3500LM

Ventilador Retractable 4 Aspas CCT Blanco

AVE-401

6 Vel.



100-240V~50/60Hz



D. 1050 x 330 mm



PC + Acrílico



IP20 Interior + Aluminio

PROGRAMACIÓN
1hr 2hrs 4hrs

*Incluye control remoto