

# GEO POWER

energía alternativa e iluminación



*Iluminamos tu vida*

2026 VERSIÓN A

Alumbrado público

|                 |       |
|-----------------|-------|
| SUBURBANA SOLAR | 8-9   |
| PPCCT/PS        | 10-11 |
| LHB-240W        | 12-13 |
| T-SUBFOT/150W-A | 14-15 |
| T-SUBFOT/100W-A | 14-15 |
| T-SUBFOT/50W-A  | 14-15 |

Industrial

|                 |       |
|-----------------|-------|
| REFLED-CCT/500W | 18-19 |
| EGCUFO/100W     | 20    |
| EGCUFO/150W     | 20    |
| EGCUFO/200W     | 20    |
| HBCUFO/100W     | 21    |
| HBCUFO/150W     | 21    |
| HBCUFO/200W     | 21    |
| CEGCUFO/100W    | 22    |
| CEGCUFO/150W    | 22    |
| CEGCUFO/200W    | 22    |
| ALCUFO-CCT/200W | 22    |
| REFLED/20WN     | 23    |
| REFLED/30WN     | 23    |
| REFLED/50WN     | 23    |
| REFLED/100W     | 23    |
| REFLED/200W     | 23    |
| REFLED/300W     | 23    |
| REFLEDC/300WN   | 23    |
| REFLEDC/50WN    | 23    |
| REFLED-PORT/30W | 24    |
| REFLED-PORT/50W | 25    |

Focos led

|             |    |
|-------------|----|
| LED06/3WP   | 28 |
| LED06/5W    | 28 |
| LED06/10W   | 28 |
| LED06C/10W  | 28 |
| LED07/15W   | 28 |
| LED07C/15W  | 28 |
| LED06/10W3  | 28 |
| VG01/4W     | 29 |
| VG02/4W     | 29 |
| VGA60C/7W   | 29 |
| VGA60D/7W   | 29 |
| VGVE12/4W   | 29 |
| VGVE26/4W   | 29 |
| LEDV1/4W    | 29 |
| LEDV2/4W    | 29 |
| LEDV3/4W    | 29 |
| LED06/20W   | 30 |
| LED06/36W   | 30 |
| LED06/50W   | 30 |
| LED06C/50W  | 30 |
| TOL06/20W   | 31 |
| TOL06/30W   | 31 |
| TOL06/40W   | 31 |
| TOL06/50W   | 31 |
| LED06/100W  | 31 |
| LED06/70W   | 31 |
| LA-315CP/3W | 32 |
| LA-315P/3W  | 32 |
| LA-315CP/6W | 32 |
| LA-315P/6W  | 32 |
| LA-320CP/3W | 32 |
| LA-320P/3W  | 32 |
| LA-320CP/6W | 32 |
| LA-320P/6W  | 32 |
| LA-326CP/6W | 33 |
| LA-326P/6W  | 33 |
| LA-315CP/4W | 33 |
| LA-315P/4W  | 33 |
| LA-320P/4W  | 33 |
| LA-326P/4W  | 33 |
| LED01C/4W   | 34 |
| LED01/4W    | 34 |
| LED02C/4W   | 34 |
| LED02/4W    | 34 |
| LA-507      | 34 |
| PAJ-15W     | 35 |
| PAJC/15W    | 35 |
| PAJ-20W     | 35 |
| ARB/15W     | 35 |
| ARB/15WL    | 35 |

Contenido

Interior

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LALCCT          | 38-39 |
| LR-LED/3W       | 40    |
| LR-LED/6W       | 40    |
| LR-LED/12W      | 40    |
| LR-LEDC/12W     | 40    |
| LR-LED5/12W     | 40    |
| LR-LEDN/12W     | 40    |
| LRD/5W          | 41    |
| LRD/9W          | 41    |
| LRDB/CCT        | 41    |
| LRDN/CCT        | 41    |
| LR-LEDN/12W-SP  | 42    |
| LR-LEDN/18W-SP  | 42    |
| LR-LEDN/24W-SP  | 42    |
| LR-LED/12W-SP   | 42    |
| LR-LEDCA/12W-SP | 42    |
| LR-LED/18W-SP   | 42    |
| LR-LEDCA/18W-SP | 43    |
| LR-LED/24W-SP   | 43    |
| LR-LED5/12W-SP  | 43    |
| LR-LED5/18W-SP  | 43    |
| LR-LEDC/12W-SP  | 43    |
| LR-LEDC/18W-SP  | 43    |
| LUMT/12W        | 44    |
| LUMT-C/12W      | 44    |
| LUMT/18W        | 44    |
| LUMT-C/18W      | 44    |
| PALED/40W       | 45    |
| PALED/40W-SN    | 45    |
| PALED/ACCESSORY | 45    |
| LA-LED/18W      | 46    |
| LA-LED-T/18W    | 46    |
| LA-LED/36W      | 46    |
| LA-LED-T/6W     | 46    |
| REG-LED-T/36W   | 46    |
| REG-LED/36W     | 46    |
| GE18W-SE        | 47    |
| LA-304L         | 47    |

Solares

|                    |       |
|--------------------|-------|
| REFLEDSQL-CCT/100W | 50-51 |
| REFSOL-CCT/10W     | 52-53 |
| REFLED5G/100W      | 54    |
| REFLED5G/200W      | 54    |
| REFLED5G/400W      | 54    |
| REFLEDSQL/100W     | 55    |
| REFLEDSQL/200W     | 55    |
| SUBSOL/60W         | 56    |
| SUBSOL/120W        | 56    |
| SUBSOL/60W-A       | 57    |
| SUBSOL/120W-A      | 57    |
| SUBSOL/180W-A      | 57    |
| ALL IN 2/240W      | 58    |
| ALL IN 2/480W      | 58    |
| ARBS/6W            | 59    |
| ARBS-CCT/8W        | 59    |
| LES0-050           | 60    |
| LESC-050           | 60    |
| LESRGB-050         | 60    |
| LF6CD-SOL/N        | 61    |

Decorativo

|                 |    |
|-----------------|----|
| REFLEDRGB/20WN  | 64 |
| REFLEDRGB/30WN  | 64 |
| REFLEDRGB/50WN  | 64 |
| REFLEDRGB/100W  | 65 |
| REFLEDRGB/200W  | 65 |
| LF6CD/N         | 66 |
| LF6CD/B         | 66 |
| LE-010          | 66 |
| GUIR7M/E26      | 67 |
| GUIR15M/E26     | 67 |
| LE-AL/7W        | 67 |
| ARBG-WALL/SPOT  | 68 |
| ARBNR-WALL/SPOT | 68 |
| ARBW-WALL/SPOT  | 69 |
| ARBW-N/6W       | 69 |
| STC/3W          | 70 |
| STCB/3W         | 70 |
| STS/3W          | 70 |
| TSB/3W          | 70 |
| STO/3W          | 71 |
| STOB/3W         | 71 |
| STM/3W          | 72 |
| EMP-C/3W        | 72 |

Accesorios

|                    |    |
|--------------------|----|
| FOTO-TORK-3PINES   | 73 |
| TAPA-SUBFOT/ON-OFF | 73 |
| ADAPTADOR/E40      | 73 |
| PALED/ACCESSORY    | 73 |
| SPI0KVA            | 73 |

Watt lite

|              |    |
|--------------|----|
| LA-6015      | 74 |
| RAC-36       | 75 |
| GEP-36       | 75 |
| LAMPSOL/6W   | 76 |
| LAMPSOL/4.5W | 77 |
| LAMPSOL/3W   | 77 |



Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de productos de iluminación. Nuestro compromiso es brindar un excelente servicio a nuestros clientes en toda la República Mexicana, respaldado por un extenso catálogo de productos de alta calidad, con el mejor diseño y al precio más competitivo del mercado.

Nos especializamos en llevar a cabo proyectos de iluminación tanto en hogares como en oficinas y entornos urbanos. Donde lo necesites, Geopower siempre será la mejor solución.

Proporcionamos soluciones innovadoras a nuestros clientes, ofreciéndoles productos de iluminación de alta calidad al mejor precio. Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional con pasión y dedicación, logrando la satisfacción total de cada uno de nuestros clientes.

Nuestro objetivo es convertirnos en el comercializador líder a nivel nacional en productos de iluminación, garantizando siempre alta calidad y los mejores precios del mercado.

Misión

Brindamos soluciones de iluminación innovadoras y eficientes, garantizando calidad, tecnología y precios competitivos. Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, construyendo relaciones sólidas con nuestros clientes y socios comerciales. Creemos en el crecimiento conjunto, proporcionando herramientas y productos que impulsen su éxito en el mercado.

Visión

Ser la empresa líder en soluciones de iluminación en México, reconocida por su innovación, compromiso con la sostenibilidad y excelencia en el servicio. Aspiramos a transformar la manera en que los espacios se iluminan, ofreciendo productos de vanguardia que optimicen la eficiencia energética.

*Iluminamos tu vida*



# Glosario técnico

**Lúmenes (lm):** Unidad de medida del flujo luminoso. Indica la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa.

**Kelvin (K):** Unidad de medida de la temperatura de color. Indica el tono de luz que emite una lámpara. Cuanto mayor es el valor en kelvins, más fría (azul) es la luz, y cuanto menor, más cálida (amarilla).

**Potencia (W):** Mide la cantidad de energía eléctrica consumida por una fuente de luz. Suele asociarse con el consumo energético de la lámpara.

**Voltaje (V):** La cantidad de energía eléctrica necesaria para hacer funcionar una lámpara. Puede ser de 110V, 220V, etc.

**Temperatura de color:** Es un valor muy **importante** a tener en cuenta a la hora de elegir la **iluminación LED** de una casa o negocio. Este valor viene indicado en Kelvin (K) y básicamente determina si las bombillas producen luz **cálida o fría**.

**Luz cálida:** La temperatura de color de la **luz cálida** generalmente se encuentra en el rango de 2200K a 3500K. A medida que disminuye la temperatura de color, la **luz** se vuelve más **cálida** y adquiere **tonos** más amarillos y anaranjados.

**Luz fría:** El color de luz blanco frío se refiere a una **temperatura de color** alta dentro de la escala de temperatura de color. Este color de **luz** tiene un tono blanco con matices azulados o blancos **brillantes**.

**Luz neutra:** El color de luz blanco neutro se encuentra en el rango intermedio de la escala de temperatura de color. Es una tonalidad de luz de un tono blanco sin matices de color dominante, ni cálido ni frío.



**Luz RGB:** El color de **luz RGB** (Rojo, Verde, Azul) hace referencia a una forma de **iluminación** que utiliza **tres** colores primarios: rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) para crear una **gran gama** de colores.



**Luz CCT:** El tono de luz **CCT** abarca desde **tonos** cálidos (baja temperatura de color) hasta tonos fríos (alta temperatura de color). En general, se considera que las luces con una **temperatura** de color inferior a 4000K tienden a ser cálidas, mientras que las luces por encima de 4000K **se consideran** más frías.



Norma Oficial Mexicana



Conformidad Europea



Sustancias Restringidas



Certificado de Seguridad Eléctrica



Piezas en Caja



Años de Garantía

## Materiales



Aluminio



Plástico



Policarbonato



Plástico ABS



Cristal

# Protección IP

Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.



Protección sólo para polvos, exclusivo en interiores secos.



Protección contra sólidos >1 mm y salpicaduras de agua desde cualquier ángulo, recomendado para baños o exteriores de techo.



Protección limitada contra polvo y salpicaduras de agua, recomendado para exteriores semicubiertos.



Protección parcial contra polvo y chorros de agua a baja presión, recomendado para exteriores protegidos o áreas industriales ligeras.



Hermético al polvo y resistente a chorros de agua a presión, recomendado para exteriores y terrazas.



Totalmente protegido contra polvo y chorros de agua potentes, recomendado para ambientes exigentes o expuestos a lluvia intensa.



Hermético al polvo y sumergible en agua (hasta 1m por 30 min), recomendado para zonas húmedas.



Protección total contra polvo y sumersión continua en agua, recomendado para piscinas, fuentes e instalaciones subacuáticas.

Los grados de **Protección IK** o resistencia al impacto es una clasificación que **evalúa** el grado de protección IK de un dispositivo eléctrico frente a **impactos mecánicos** externos, como golpes y choques. La norma IK se indica mediante un número que va de **IK00 a IK11**, siendo el IK11 el mayor grado de **protección**. Cuanto más **alto** es el número, más **resistente** es el dispositivo a tales impactos.



LHB-240W  
SKYLINE PADEL LIGHT

\*IMAGEN ILUSTRATIVA



# ALUMBRADO PÚBLICO






# SUBURBANA SOLAR

ESPECIFICACIONES

| SUBURBANA SOLAR                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| POTENCIAS                        | 50 W / 60 W / 70 W             |
| CORRIENTE                        | 18 Ah / 30 Ah / 42 Ah          |
| FLUJO LUMINOSO                   | 7000 lm / 9000 lm / 11000 lm   |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -20° A 45°C                    |
| FACTOR DE POTENCIA               | >0.9                           |
| HORAS DE VIDA                    | 50,000 hrs                     |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 6500 K                         |
| BATERÍA                          | 12.8 VDC                       |
| PANEL SOLAR                      | 6 VDC 60 W                     |
| DISTORCIÓN ARMÓNICA              | <20%                           |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80                            |
| TIEMPO DE CARGA                  | 8-10 hrs                       |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA              | <20%                           |
| ALTURA RECOMENDADA               | 4M / 6M / 8M                   |
| CONSUMO DE ENERGÍA               | 0.05 kWh / 0.06 kwh / 0.07 kwh |
| HÚMEDAD MÁX                      | 95%                            |

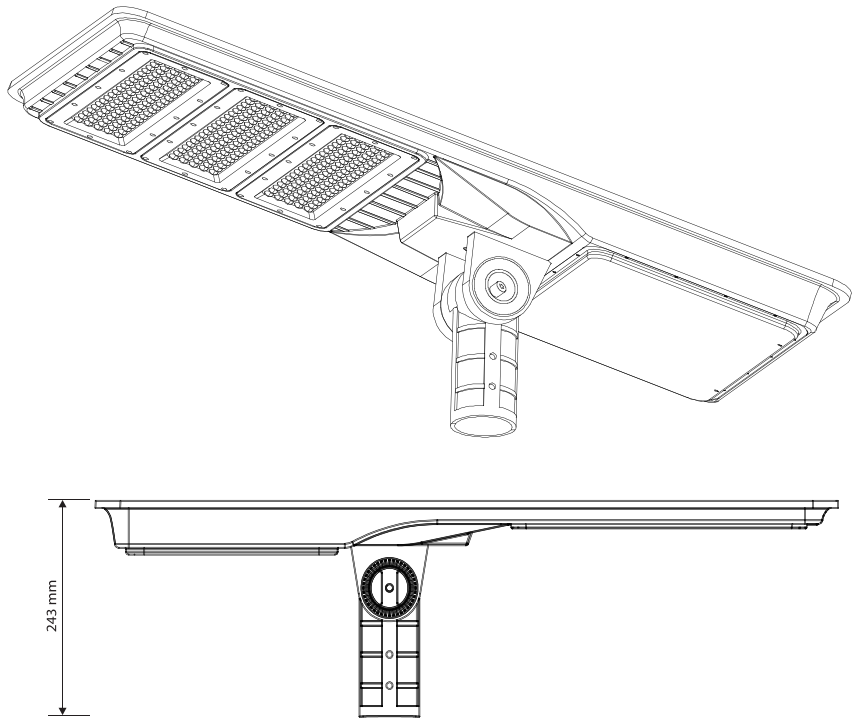



## LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

**NUEVO**

La línea **All in One** ofrece luminarias solares de **50W, 60W y 70W**, diseñadas para **alto desempeño y máxima durabilidad**, fabricadas en aluminio y con **protección IP66**, resisten cualquier ambiente exterior.

Disponibles en **7000, 9000 y 11000 lúmenes**, brindan una iluminación clara y uniforme gracias a sus **LED SMD 2835** y temperatura de color **6500K**. Su batería de **12.8V 18Ah** permite entre **8 y 10 horas de uso continuo** y autonomía de hasta 2 días nublados. Con una vida útil de **50,000 horas**, garantizan rendimiento confiable a largo plazo. Ideales para espacios públicos, residenciales o industriales que buscan **eficiencia y fácil instalación**.

LUZ FRÍA  
6500K

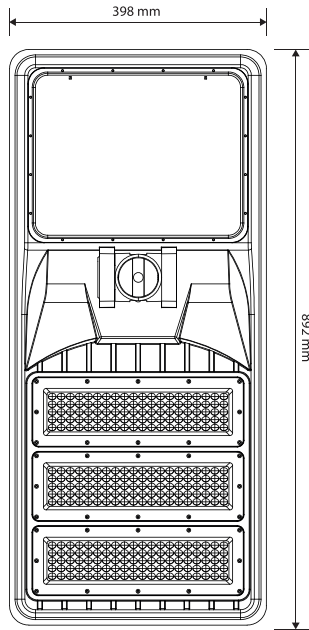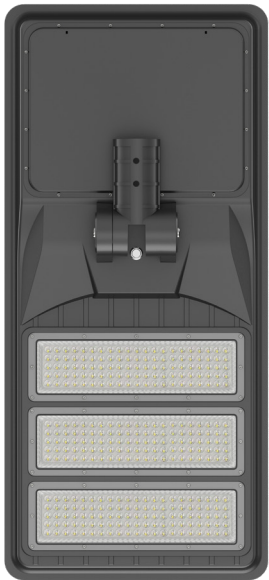



# PUNTA DE POSTE


## ESPECIFICACIONES

| PPCCT/PS                         |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| POTENCIA                         | 70 W / 50 W / 30 W (AJUSTABLE)           |
| TENSIÓN                          | 100 - 277 V~                             |
| CONSUMO DE CORRIENTE             | 0.70 - 0.25 A                            |
| FRECUENCIA                       | 50/60 Hz                                 |
| FACTOR DE POTENCIA               | >0.9                                     |
| FLUJO LUMINOSO                   | 10500 lm / 7500 lm / 4500 lm (AJUSTABLE) |
| EFICIENCIA                       | >140 lm/w                                |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 5000K / 4000K / 3000K (AJUSTABLE)        |
| COLOR DE LA LUZ                  | FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA                   |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >70                                      |
| TIPO DE CURVA DE DISTRIBUCIÓN    | TIPO V                                   |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -20°C A 45°C                             |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA              | <20%                                     |
| ÁNGULO DE APERTURA               | 130°                                     |
| ALTURA RECOMENDADA               | 4-6 METROS                               |
| HORAS DE VIDA                    | 30,000 HORAS                             |

## POSICIONES DEL LUMINARIO



## DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

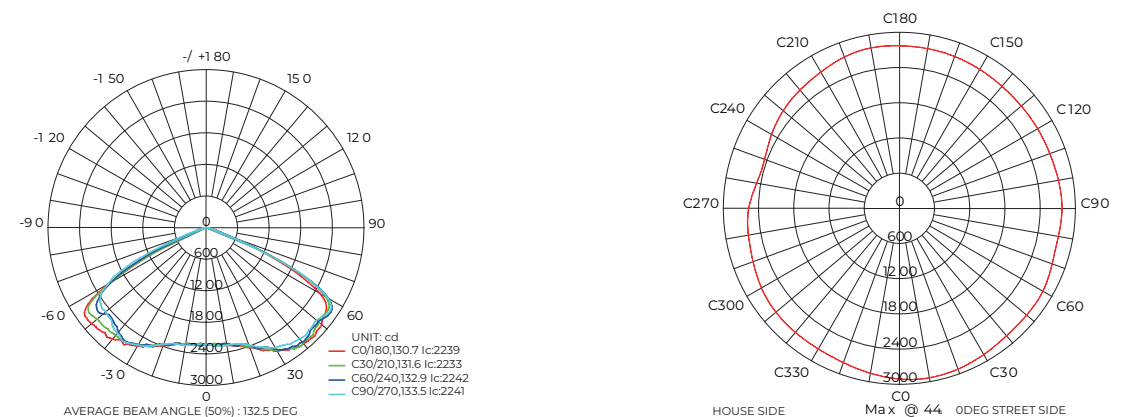


## PPCCT/PS

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO  
PÚBLICO Y VIALIDADES

Descubre nuestra solución de **iluminación avanzada**: alta eficiencia lumínica de **130 a 160 lúmenes** por vatio, con un diseño único, elegante y ligero. Ofrecemos un rango de potencia **ajustable** en uno solo (30W, 50W, 70W) y tres temperaturas de color (C.C.T.), **ideal** para cubrir todas tus **necesidades**.

Innovación y funcionalidad en un solo producto.

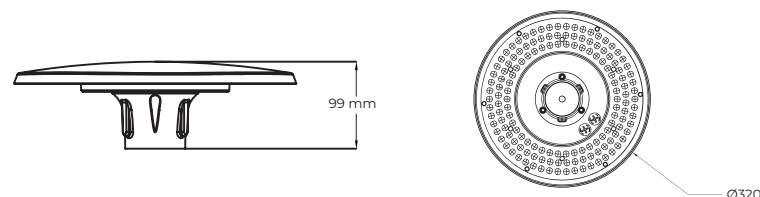

## TECNOLOGÍA CCT

3000K 4000K 5000K







**SKYLINE**  
PADEL LIGHT



ALUMBRADO PÚBLICO



# SUBURBANA DE TORQUE



## TSUBFOT/150W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 150 W  
TENSIÓN 85 - 305 V~  
FLUJO LUMINOSO 21,000 lm  
MEDIDAS 675 x 225 x 120 mm

6500K

## TSUBFOT/100W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS

### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 100 W  
TENSIÓN 85 - 305 V~  
FLUJO LUMINOSO 14,000 lm  
MEDIDAS 605 x 175 x 120 mm

6500K

## TSUBFOT/50W-A

SUBURBANA CON FOTOCELDA GRIS


### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W  
TENSIÓN 85 - 305 V~  
FLUJO LUMINOSO 7000 lm  
MEDIDAS 540 x 145 x 120 mm

6500K



FOTOCELDA


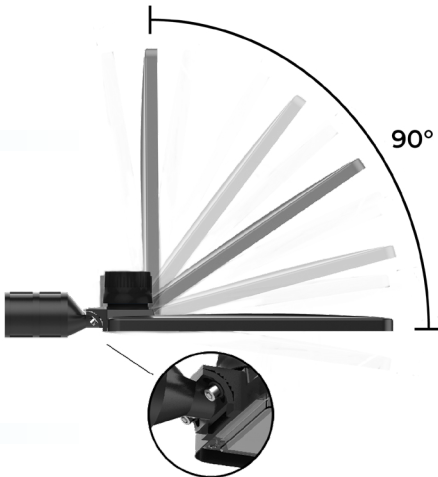


### ESPECIFICACIONES

|                      | T-SUBFOT/50W-A | T-SUBFOT/100W-A | T-SUBFOT/150W-A |                                  | T-SUBFOT/50W-A                   | T-SUBFOT/100W-A                  | T-SUBFOT/150W-A                  |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| POTENCIA             | 50 W           | 100 W           | 150 W           | TEMPERATURA DE COLOR             | 6500K                            | 6500K                            | 6500K                            |
| TENSIÓN              | 85 - 305 V~    | 85 - 305 V~     | 85 - 305 V~     | COLOR DE LA LUZ                  | FRÍA                             | FRÍA                             | FRÍA                             |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 200 - 530 mA   | 400 - 1100 mA   | 600 - 1600 mA   | ÁNGULO DE APERTURA               | 120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL | 120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL | 120° (HORIZONTAL) X 70° VERTICAL |
| FRECUENCIA           | 50/60 Hz       | 50/60 Hz        | 50/60 Hz        | TIPO DE CURVA                    | TIPO III                         | TIPO III                         | TIPO III                         |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.95          | >0.95           | >0.95           | TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -40°C A 50°C                     | -40°C A 50°C                     | -40°C A 50°C                     |
| SUPRESOR DE PICOS    | 10 kVA         | 10 kVA          | 10 kVA          | DISTORSIÓN ARMÓNICA              | <20%                             | <20%                             | <20%                             |
| FLUJO LUMINOSO       | 7000 lm        | 14000 lm        | 21000 lm        | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80                              | >80                              | >80                              |
| EFICIENCIA           | >140 lm/w      | >140 lm/w       | >140 lm/w       | ALTURA RECOMENDADA               | 4 METROS                         | 6 METROS                         | 8 METROS                         |

### ACCESORIO

### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ





# INDUSTRIAL

The image shows a vast industrial facility with a complex steel truss roof. Multiple yellow overhead cranes are suspended from the ceiling. In the center, a row of blue industrial machines, possibly for material processing or heat treatment, is visible. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the background, more industrial equipment and structural elements are visible. The bottom right corner features a decorative graphic of white, curved, overlapping lines.



# REFLECTOR INDUSTRIAL


## REFLED-CCT/500W

REFLECTOR LED GRIS

### DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

Brinda una **iluminación** excepcional para amplios espacios exteriores, como salones de eventos, terrazas, **almacenes**, estacionamientos y **áreas** públicas, garantizando visibilidad y **seguridad** óptimas.

#### DIMENSIONES

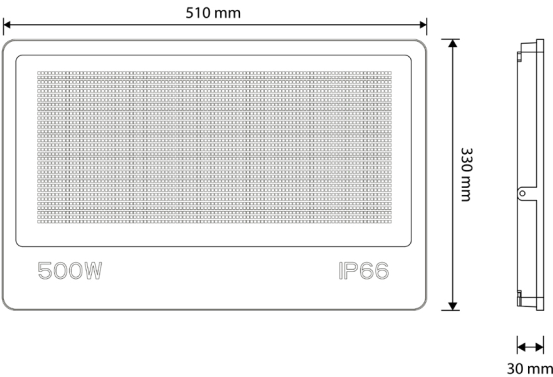

#### ESPECIFICACIONES

| REFLED-CCT/500W      |              |                                  |                   |
|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| POTENCIA             | 500 W        | TEMPERATURA DE COLOR             | AJUSTABLE         |
| TENSIÓN              | 100 - 277 V~ | COLOR DE LA LUZ                  | CÁLIDA Y FRÍA     |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 2 - 5.5 A    | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80               |
| FRECUENCIA           | 50/60 Hz     | TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -30°C A 45°C      |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.9         | DISTORSIÓN ARMÓNICA              | <20%              |
| SUPRESOR DE PICOS    | 4 kVA        | ÁNGULO DE APERTURA               | 120°              |
| FLUJO LUMINOSO       | >55000 lm    | ALTURA RECOMENDADA               | 4 - 15 METROS     |
| EFICIENCIA           | 125 lm/w     | DIMENSIONES                      | 510 x 330 x 30 mm |

## TEMPERATURA

6500K

3000K



INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



# CAMPANA INDUSTRIAL

# CAMPANA INDUSTRIAL



## EGCUFO/100W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 100 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 12000 lm     |
| MEDIDAS        | Φ240 X 85 mm |

6500K



## EGCUFO/150W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 150 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 18000 lm     |
| MEDIDAS        | Φ284 X 87 mm |

6500K



## EGCUFO/200W

LUMINARIO LED INDUSTRIAL GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 200 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 24000 lm     |
| MEDIDAS        | Φ312 X 88 mm |

6500K



## HBCUFO/100W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

### ESPECIFICACIONES

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| POTENCIA       | 100 W / 75 W / 50 W |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~        |
| FLUJO LUMINOSO | 15000 lm            |
| MEDIDAS        | Φ230 X 161 mm       |

6500K



## HBCUFO/150W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

### ESPECIFICACIONES

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| POTENCIA       | 150 W / 110 W / 75 W |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~         |
| FLUJO LUMINOSO | 25000 lm             |
| MEDIDAS        | Φ273 X 161 mm        |

6500K



## HBCUFO/200W

LUMINARIO CON POTENCIA AJUSTABLE NEGRO

### ESPECIFICACIONES

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| POTENCIA       | 200 W / 150 W / 100 W |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~          |
| FLUJO LUMINOSO | 34000 lm              |
| MEDIDAS        | Φ308 X 166 mm         |

6500K





# CAMPANA INDUSTRIAL



## CEGCUFO/100W

CAMPANA LED

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 100 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 12000 lm     |
| MEDIDAS        | ø240 x 80 mm |

6500K

## CEGCUFO/150W

CAMPANA LED

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 150 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 18000 lm     |
| MEDIDAS        | ø282 x 81 mm |

6500K

## CEGCUFO/200W

CAMPANA LED

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 200 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 24000 lm     |
| MEDIDAS        | ø328 x 82 mm |

6500K

## ALCUFO-CCT/200W

CAMPANA LED

### ESPECIFICACIONES

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| POTENCIA       | 200 W                |
| TENSIÓN        | 100 - 300 V~         |
| FLUJO LUMINOSO | 150 lm/w             |
| MEDIDAS        | ø336 x 105 x 35.5 mm |

3000K

4000K

5000K



## REFLECTOR



### REFLED/20WN REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 20 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 1800 lm           |
| MEDIDAS        | 137 x 117 x 24 mm |

6500K



### REFLED/30WN REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 30 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 2700 lm           |
| MEDIDAS        | 161 x 127 x 30 mm |

6500K



### REFLED/50WN REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 50 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 4500 lm           |
| MEDIDAS        | 204 x 152 x 35 mm |

6500K




### REFLED/100W REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 100 W             |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 9000 lm           |
| MEDIDAS        | 275 x 230 x 26 mm |

6500K




### REFLED/200W REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 200 W             |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 18000 lm          |
| MEDIDAS        | 337 x 288 x 37 mm |

6500K



### REFLED/300W REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 300 W             |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 27000 lm          |
| MEDIDAS        | 443 x 330 x 37 mm |

6500K



### REFLEDC/30WN REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 30 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 2700 lm           |
| MEDIDAS        | 161 x 127 x 30 mm |

3000K



### REFLEDC/50WN REFLECTOR LED NEGRO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 50 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 4500 lm           |
| MEDIDAS        | 204 x 152 x 35 mm |

3000K





# REFLECTOR RECARGABLE



NUEVO

## REFLED-PORT/30W

LUMINARIO LED (RECARGABLE) GRIS

### POTENCIA, RESISTENCIA Y LIBERTAD PARA ILUMINAR CUALQUIER ÁREA.

La serie **REFLED-PORT** ofrece iluminación portátil y de alto rendimiento en sus modelos **30W y 50W**. Su **sistema recargable** brinda total libertad de **uso sin cables**, diseñada en materiales resistentes, soporta condiciones de trabajo exigentes, proporciona una **luz amplia y uniforme**, incluye **luces de emergencia**, ideales para situaciones imprevistas o zonas sin energía ideal para obra, mantenimiento o actividades al aire libre, su **diseño compacto** facilita el transporte y el uso en cualquier entorno. Es una herramienta práctica, confiable y lista para acompañarte donde la necesites.

**No incluye cargador (Se vende por separado).**

## TEMPERATURA

6500K



NUEVO

## REFLED-PORT/50W

LUMINARIO LED (RECARGABLE) GRIS

### ESPECIFICACIONES

| REFLED-PORT/30W                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| POTENCIA                         | 30 W            |
| FLUJO LUMINOSO                   | 1600 lm         |
| CONSUMO DE CORRIENTE             | 5.2 A           |
| CONSUMO DE ENERGÍA               | 0.03 kWh        |
| HORAS DE VIDA                    | 50,000 hrs      |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80             |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -20° a 40°      |
| BATERÍA                          | 3.7 Vdc / 13 Ah |
| CARGADOR                         | TIPO-C 6 Vcc    |
| DIMENSIONES                      | 180 x 126 mm    |

| REFLED-PORT/50W                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| POTENCIA                         | 30 W            |
| FLUJO LUMINOSO                   | 3000 lm         |
| CONSUMO DE CORRIENTE             | 13 A            |
| CONSUMO DE ENERGÍA               | 0.05 kWh        |
| HORAS DE VIDA                    | 50,000 hrs      |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80             |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -20° a 40°      |
| BATERÍA                          | 3.7 Vdc / 13 Ah |
| CARGADOR                         | TIPO-C 6 Vcc    |
| DIMENSIONES                      | 325 x 240 mm    |





# FOCOS LED





# BULBO REDONDO

# VINTAGE



## LED06/3WP

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

3 W  
127 V~  
280 lm  
80 x 45 mm



6500K



## LED06/5W

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

5 W  
127 V~  
440 lm  
100 x 55 mm



6500K



## LED06/10W

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

10 W  
127 V~  
810 lm  
60 x 106 mm



6500K



## LED06C/10W

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

10 W  
127 V~  
810 lm  
60 x 106 mm



2700K



## LED07/15W

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

15 W  
127 V~  
1400 lm  
135 x 70 mm



6500K



## LED07C/15W

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

15 W  
127 V~  
1400 lm  
135 x 70 mm



2700K



## LED06/10W3

LÁMPARA LED BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

10 W  
127 V~  
810 lm  
60 x 106 mm



6500K



## VG01/4W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

4 W  
127 V~  
400 lm  
122 x 80 mm



2700K



## VG02/4W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

4 W  
127 V~  
400 lm  
138 x 64 mm



2700K



## VGA60C/7W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

7 W  
127 V~  
600 lm  
105 x 60 mm



2700K



## VGA60D/7W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

7 W  
127 V~  
600 lm  
105 x 60 mm



6500K



## VGVE12/4W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

4 W  
127 V~  
400 lm  
99 x 35mm



2700K



## VGVE26/4W

LÁMPARA DECORATIVA DE LED

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS

4 W  
127 V~  
400 lm  
90 x 35mm



2700K



## LEDV1/4W

ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS  
HORAS DE VIDA

4 W  
127 V~  
360 lm  
100 x 37 mm  
15,000 hrs

6500K



## LEDV2/4W

ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS  
HORAS DE VIDA

4 W  
127 V~  
360 lm  
100 x 37 mm  
15,000 hrs

6500K



## LEDV3/4W

ILUMINACIÓN UNIDIRECCIONAL BLANCO

ESPECIFICACIONES  
POTENCIA  
TENSIÓN  
FLUJO LUMINOSO  
MEDIDAS  
HORAS DE VIDA

4 W  
127 V~  
360 lm  
100 x 37 mm  
15,000 hrs

6500K



FOCOS LED

FOCOS LED





TOLEDO



LÍNEA FERRETERA



### LED06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 20 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 2000 lm  
MEDIDAS 80 x 135 mm



6500K



### LED06/36W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 36 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 3200 lm  
MEDIDAS 100 x 175 mm



6500K



### TOL06/20W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 20 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 1600 lm  
MEDIDAS 80 x 120 mm



6500K



### TOL06/30W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 30 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 2400 lm  
MEDIDAS 150 x 100 mm



6500K



### LED06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 4500 lm  
MEDIDAS 120 x 190 mm



6500K



### LED06C/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 4500 lm  
MEDIDAS 120 x 190mm



3000K



### TOL06/40W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 3200 lm  
MEDIDAS 170 x 120 mm



6500K



### TOL06/50W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 50 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 4000 lm  
MEDIDAS 140 x 192 mm



6500K

LÍNEA PREMIUM

SE VENDE  
POR SEPARADO



### ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO

#### ESPECIFICACIONES

MATERIAL  
TERMINADO  
ENTRADA  
MEDIDAS

Aluminio  
Metálico  
E40  
19mm x 41.5 mm



### LED06/100W-E40

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

### LED06/100W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 100 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 8000 lm  
MEDIDAS 150 x 265 mm



6500K



### LED06/70W

LÁMPARA DE LED OMNIDIRECCIONAL BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 70 W  
TENSIÓN 100 - 245 V~  
FLUJO LUMINOSO 6300 lm  
MEDIDAS 120 x 196 mm



6500K





# SPOTLINE TRANSPARENTE



**LA-315CP/3W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 3 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 240 lm    |
| MEDIDAS        | 50 x 45mm |

3000K



**LA-315P/3W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 3 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 240 lm    |
| MEDIDAS        | 50 x 45mm |

6500K



**LA-326CP/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 6 W         |
| TENSIÓN        | 127 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm      |
| MEDIDAS        | 52mm x 50mm |

3000K



**LA-326P/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 6 W         |
| TENSIÓN        | 127 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm      |
| MEDIDAS        | 52mm x 50mm |

6500K



**LA-315CP/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 6 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm    |
| MEDIDAS        | 50 x 45mm |

3000K



**LA-315P/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 6 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm    |
| MEDIDAS        | 50 x 45mm |

6500K



**LA-320CP/3W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 3 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 240 lm    |
| MEDIDAS        | 52 x 50mm |

3000K



**LA-320P/3W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 3 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 240 lm    |
| MEDIDAS        | 52 x 50mm |

6500K



**LA-320CP/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 6 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm    |
| MEDIDAS        | 52 x 50mm |

3000K



**LA-320P/6W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 6 W       |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 480 lm    |
| MEDIDAS        | 52 x 50mm |

6500K

# SPOTLINE OPALINO



**LA-315CP/4W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 320 lm     |
| MEDIDAS        | 45 x 50 mm |

3000K



**LA-315P/4W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 320 lm     |
| MEDIDAS        | 45 x 50 mm |

6500K



**LA-320P/4W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 320 lm     |
| MEDIDAS        | 52 x 50 mm |

6500K



**LA-326P/4W**  
LÁMPARA DECORATIVA LED

**ESPECIFICACIONES**

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 320 lm     |
| MEDIDAS        | 52 x 50 mm |

6500K





## MINICAN

## PANEL AJUSTABLE



### LED01C/4W T MINI BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 300 lm     |
| MEDIDAS        | 16 x 50 mm |

2700K



### LED01/4W T MINI BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 300 lm     |
| MEDIDAS        | 16 x 50 mm |

6500K



### LED02C/4W T MINI BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 4 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 300 lm     |
| MEDIDAS        | 16 x 45 mm |

2700K



### LED02/4W T MINI BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |            |
|----------------|------------|
| POTENCIA       | 3 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 300 lm     |
| MEDIDAS        | 16 x 45 mm |

6500K



## LÁMPARA DE EMERGENCIA



### LA-507

LUMINARIO DE LED DE EMERGENCIA BLANCO

#### ESPECIFICACIONES

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| POTENCIA       | 3 W                        |
| TENSIÓN        | 100 - 277 V~               |
| FLUJO LUMINOSO | Baja 250 lm<br>Alta 500 lm |
| MEDIDAS        | 340 x 56 x 33 mm           |

6500K



### PAJ-15W LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 15 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | >1125 lm     |
| MEDIDAS        | 175x 30 mm   |

6500K




### PAJC-15W LUMINARIO AJUSTABLE BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 15 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | >1225 lm     |
| MEDIDAS        | 175 x 30 mm  |

3000K

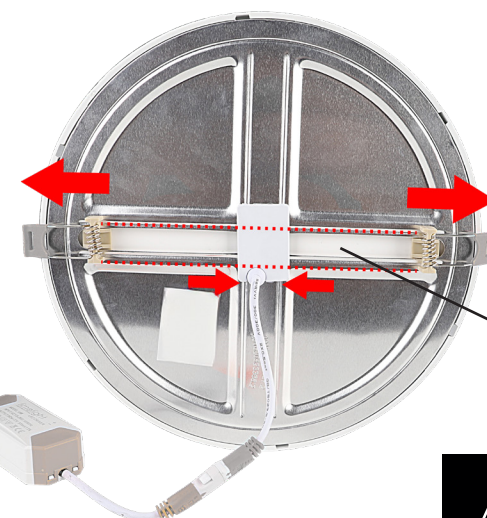

NUEVO

AJUSTABLE

## ARBOTANTE



### ARB/15W ARBOTANTE BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 15 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 1500 lm      |
| MEDIDAS        | 170 x 57 mm  |

6500K



### ARB/15WL ARBOTANTE BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| POTENCIA       | 15 W             |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~     |
| FLUJO LUMINOSO | 1500 lm          |
| MEDIDAS        | 200 x 95 x 60 mm |

6500K





# INTERIOR





# LÁMPARA LINEAL



## LALCCT

LÁMPARA LINEAL AJUSTABLE

### DISEÑO MODULAR PARA FLEXIBILIDAD

El diseño **modular** permite una fácil personalización para cumplir con diversos **requisitos** de espacio. Permite la conexión de múltiples unidades, proporcionando **iluminación** continua e **ininterrumpida** en tramos largos. Los usuarios pueden **ajustar** la configuración para adaptarse a diferentes diseños, lo que lo hace **adecuado** para diversas aplicaciones.

#### DIMENSIONES




## TECNOLOGIA CCT



#### ESPECIFICACIONES

| LALCCT               |                                |                                  |                        |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| POTENCIA             | 60 W / 48 W / 36 W (AJUSTABLE) | TEMPERATURA DE COLOR (AJUSTABLE) | 6500K / 4000K / 3000K  |
| TENSIÓN              | 100 - 277 V~                   | COLOR DE LA LUZ (AJUSTABLE)      | FRÍA / NEUTRA / CÁLIDA |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.60 - 0.21 A                  | ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | >80                    |
| FRECUENCIA           | 50/60 Hz                       | APLICACIÓN                       | INTERIOR               |
| FACTOR DE POTENCIA   | 0.9                            | TEMPERATURA DE OPERACIÓN         | -20°C A 60°C           |
| FLUJO LUMINOSO       | 8400 lm                        | DIMENSIONES                      | 1115 x 78 x 46 mm      |
| EFICIENCIA           | >140 lm/w                      | ÁNGULO DE APERTURA               | 120°                   |

#### DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LUZ

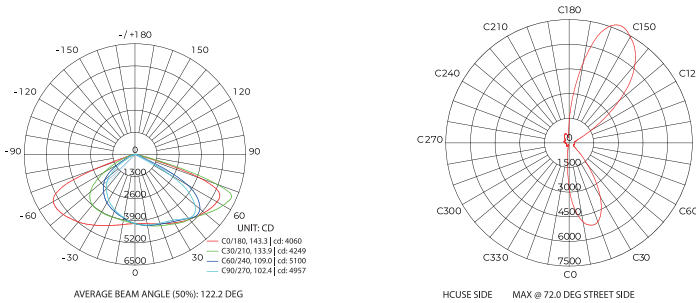





## EMPOTRADO



## DIRIGIBLE



**LR-LED/3W**  
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 3 W               |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 280 lm            |
| MEDIDAS        | ø80 x ø50 x 20 mm |

6500K



**LR-LED/6W**  
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| POTENCIA       | 6 W                |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~       |
| FLUJO LUMINOSO | 510 lm             |
| MEDIDAS        | ø105 x ø70 x 20 mm |

6500K



**LRD/5W**  
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 5 W               |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 450 lm            |
| MEDIDAS        | ø90 x ø70 x 25 mm |

6500K



**LRDB/CCT**  
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| POTENCIA       | 3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE) |
| TENSIÓN        | 110 - 240 V~            |
| FLUJO LUMINOSO | 560 lm                  |
| MEDIDAS        | ø90 x ø40 mm            |

6500K

4000K

3000K



**LR-LED/12W**  
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| POTENCIA       | 12 W                |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~        |
| FLUJO LUMINOSO | 1050 lm             |
| MEDIDAS        | ø160 x ø100 x 20 mm |

6500K



**LR-LEDC/12W**  
LUMINARIO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| POTENCIA       | 12 W                |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~        |
| FLUJO LUMINOSO | 1050 lm             |
| MEDIDAS        | ø160 x ø100 x 20 mm |

3000K



**LRD/9W**  
EMPOTRADO DE LED **BLANCO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| POTENCIA       | 9 W                |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~       |
| FLUJO LUMINOSO | 900 lm             |
| MEDIDAS        | ø117 x ø75 x 44 mm |

6500K



**LRDN/CCT**  
DIRIGIBLE CCT CON **POTENCIA AJUSTABLE**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| POTENCIA       | 3 W 5 W 7 W (AJUSTABLE) |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~            |
| FLUJO LUMINOSO | 560 lm                  |
| MEDIDAS        | ø90 x ø40 mm            |

6500K

4000K

3000K



**LR-LEDS/12W**  
LUMINARIO DE LED **SATÍN**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| POTENCIA       | 12 W               |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~       |
| FLUJO LUMINOSO | 1050 lm            |
| MEDIDAS        | ø160 x ø100 x 20mm |

6500K



**LR-LEDN/12W**  
LUMINARIO DE LED **NEGRO**

**ESPECIFICACIONES**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| POTENCIA       | 12 W               |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~       |
| FLUJO LUMINOSO | 1050 lm            |
| MEDIDAS        | ø160 x ø100 x 20mm |

6500K



## TEMPERATURA AJUSTABLE

6500K

4000K

3000K







SOBREPONER

SOBREPONER



**LR-LEDN/12W-SP**  
LUMINARIO DE LED NEGRO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 12 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1050 lm      |
| MEDIDAS          | 162 x 25 mm  |

6500K



**LR-LEDN/18W-SP**  
LUMINARIO DE LED NEGRO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 18 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1440 lm      |
| MEDIDAS          | 210 x 25 mm  |

6500K



**LR-LEDCA/18W-SP**  
LUMINARIO DE LED BLANCO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 18 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 960 lm       |
| MEDIDAS          | 210 x 25mm   |

3000K



**LR-LED/24W-SP**  
LUMINARIO DE LED BLANCO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 24 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1920 lm      |
| MEDIDAS          | 285 x 25mm   |

6500K



**LR-LEDN/24W-SP**  
LUMINARIO DE LED NEGRO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 24 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1920 lm      |
| MEDIDAS          | 285 x 25 mm  |

6500K



**LR-LED/12W-SP**  
LUMINARIO DE LED BLANCO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 12 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 960 lm       |
| MEDIDAS          | 162 x 25 mm  |

6500K



**LR-LEDS/12W-SP**  
LUMINARIO DE LED SATÍN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 12 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 960 lm       |
| MEDIDAS          | 162 x 25mm   |

6500K



**LR-LEDS/18W-SP**  
LUMINARIO DE LED SATÍN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 18 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1440 lm      |
| MEDIDAS          | 210 x 25mm   |

6500K



**LR-LEDCA/12W-SP**  
LUMINARIO DE LED BLANCO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 12 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 960 lm       |
| MEDIDAS          | 162 x 25 mm  |

3000K



**LR-LED/18W-SP**  
LUMINARIO DE LED BLANCO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 18 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1440 lm      |
| MEDIDAS          | 210 x 25 mm  |

6500K



**LR-LEDC/12W-SP**  
LUMINARIO DE LED CROMADO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 12 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1050 lm      |
| MEDIDAS          | 162 x 25mm   |

6500K



**LR-LEDC/18W-SP**  
LUMINARIO DE LED CROMADO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ESPECIFICACIONES |              |
| POTENCIA         | 18 W         |
| TENSIÓN          | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO   | 1440 lm      |
| MEDIDAS          | ø210 x 25mm  |

6500K



INTERIOR

INTERIOR





## LÁMPARA DE LED

INCLUYE ACCESORIO 



### LUMT/12W

LÁMPARA DE LED



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 1020 lm  
MEDIDAS ø230 x 75 mm

6500K



### LUMT/18W

LÁMPARA DE LED



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 1530 lm  
MEDIDAS ø280 x 75 mm

6500K



### LUMT-C/12W

LÁMPARA DE LED



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 12 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 1020 lm  
MEDIDAS ø230 x 45 mm

3000K



### LUMT-C/18W

LÁMPARA DE LED



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 18 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 1530 lm  
MEDIDAS ø280 x 75 mm

3000K

2 TIPOS DE INSTALACIÓN



GARANTÍA  
2 AÑOS



## PANEL CUADRADO



### PALED/40W

LUMINARIO TIPO PANEL BLANCO



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 3600 lm  
MEDIDAS 600 x 600 x 8mm

6500K



### PALED/40W-SN

LUMINARIO TIPO PANEL SATÍN



#### ESPECIFICACIONES

POTENCIA 40 W  
TENSIÓN 100 - 240 V~  
FLUJO LUMINOSO 3600 lm  
MEDIDAS 600 x 600 x 8mm

6500K



### PALED/ACCESSORY

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL



#### ESPECIFICACIONES

MATERIAL ACERO / ALUMINIO  
TERMINADO METÁLICO  
PIEZAS 16  
LARGO DEL CABLE 1.4 M

\*SE VENDE POR SEPARADO




GARANTÍA  
1 AÑO





## TUBOS LED & REGLETAS

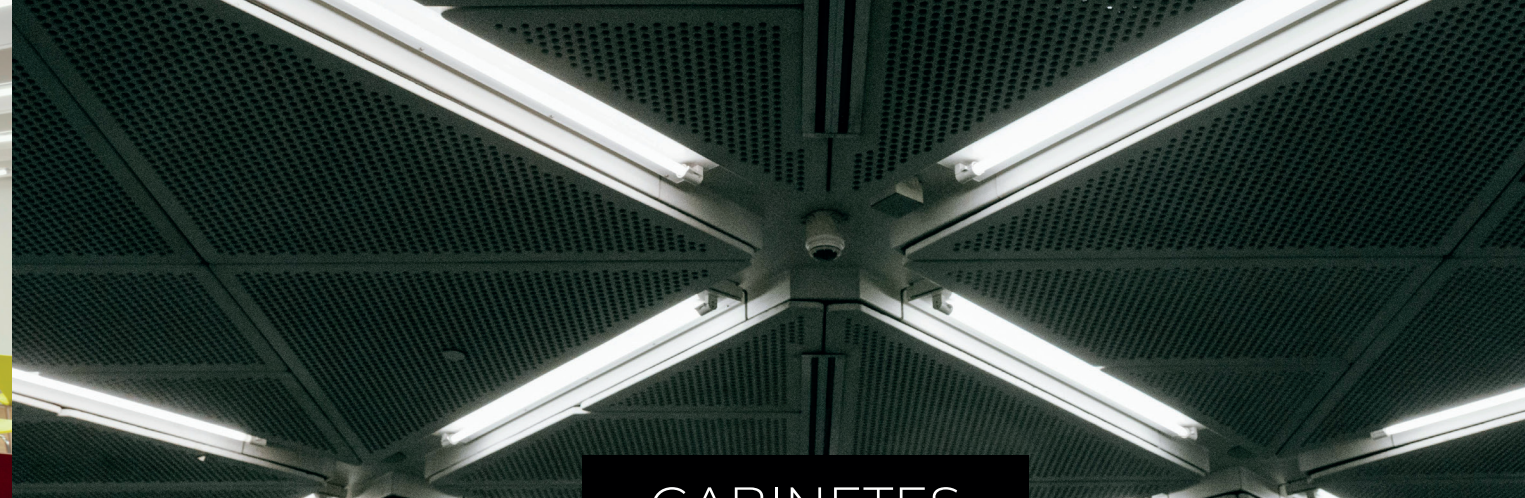

## GABINETES

TUBOS NO INCLUIDOS



### LA-LED/18W

TUBO LED OPALINO CRISTAL + PVC



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 18 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 1650 lm      |
| MEDIDAS        | 1200 x 28 mm |

6500K



### LA-LED/36W

TUBO LED OPALINO ALUMINIO + PC



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 36 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 3300 lm      |
| MEDIDAS        | 2400 x 30 mm |

6500K



### LA-LED-T/18W

TUBO LED TRANSPARENTE CRISTAL + PVC



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 18 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 1650 lm      |
| MEDIDAS        | 1200 x 28 mm |

6500K



### LA-LED-T/36W

TUBO LED TRANSPARENTE ALUMINIO + PC



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 36 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 3300 lm      |
| MEDIDAS        | 2400 x 30 mm |

6500K



### REG-LED-T/36W

REGLETA DE LED TRANSPARENTE ALUMINIO POLICRISTALINO



#### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 36 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 3300 lm           |
| MEDIDAS        | 2400 x 38 x 30 mm |

6500K



### REG-LED/36W

REGLETA DE LED OPALINO ALUMINIO POLICRISTALINO



#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 36 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 3300 lm      |
| MEDIDAS        | 2400 x 30mm  |

6500K



TIPO DE ENTRADA  
CABLES INCLUIDOS  
BASE INCLUIDA



### GE18W-SE

GABINETE SLIM A PRUEBA DE VAPOR GRIS  
\*GABINETE PARA DOS TUBOS



ABS + PS

#### ESPECIFICACIONES

|          |                    |
|----------|--------------------|
| POTENCIA | 2 x T8 18 W (36 W) |
| TENSIÓN  | 100 - 240 V~       |
| MEDIDAS  | 1265 x 100 x 80 mm |



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

\*SE VENDEN POR SEPARADO



### LA-304L

GABINETE DE REJILLA BLANCO  
ACERO + PP



#### ESPECIFICACIONES

|          |                    |
|----------|--------------------|
| POTENCIA | 2 x T8 18 W (36 W) |
| TENSIÓN  | 100 - 240 V~       |
| MEDIDAS  | 1245 x 125 x 45 mm |



TUBO LA-LED



TUBO LA-LED-T

\*SE VENDEN POR SEPARADO

INTERIOR

INTERIOR



# SOLARES





# REFLECTOR SOLAR CCT

NUEVO

## REFLEDSOL-CCT/100W

REFLECTOR SOLAR CCT LED **NEGRO**

### DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.

## TEMPERATURA

6500K


4000K

3000K

### ESPECIFICACIONES

| REFLEDSOL-CCT/100W       |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| POTENCIA                 | 100 W                   |
| VOLTAJE                  | 3.2 Vcd                 |
| FLUJO LUMINOSO           | 1000 lm                 |
| TEMPERATURA DE COLOR     | 3000 K / 4000 K / 6500K |
| COLOR DE LA LUZ          | AJUSTABLE               |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 40°C            |
| CORRIENTE                | 6 A                     |
| FACTOR POTENCIA          | >80                     |
| DIMENSIONES              | 225 x 180 x 48 mm       |

### DIMENSIONES

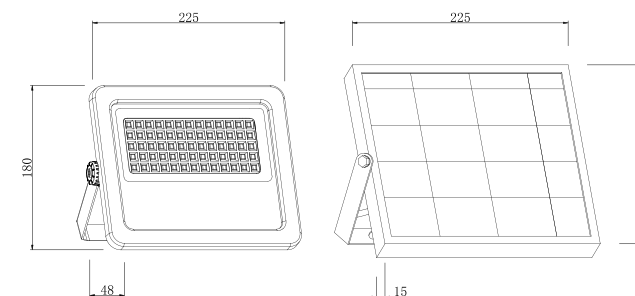

### CONTROL REMOTO





# MINI REFLECTOR SOLAR CCT




## REFSOL-CCT/10W



REFLECTOR SOLAR LED **NEGRO**

### DISEÑO MODULAR CON TECNOLOGÍA SOLAR

El **REFSOL-CCT/10W** es un reflector solar LED ideal para iluminar de forma eficiente áreas exteriores sin necesidad de conexión eléctrica. Ofrece una **iluminación confiable** en espacios como jardines, patios, terrazas, entradas de vehículos, zonas comunes y áreas rurales. Gracias a su **panel solar integrado** y **temperatura de color ajustable**, garantiza versatilidad, ahorro energético y autonomía durante la noche, con una **instalación sencilla** y sin cables.

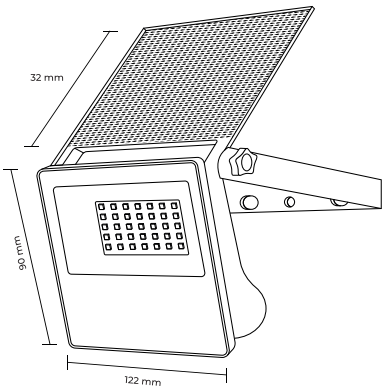

## TEMPERATURA

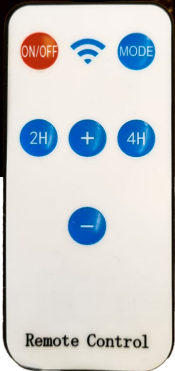

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

| REFSOL-CCT/10W           |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| POTENCIA                 | 10 W                    |
| FRECUENCIA               | 50/60 Hz                |
| FLUJO LUMINOSO           | 750 lm                  |
| TEMPERATURA DE COLOR     | 2700 K / 4000 K / 6500K |
| COLOR DE LA LUZ          | AJUSTABLE               |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | -20°C A 40°C            |
| PANEL SOLAR              | 3.7 Vdc / 2.5 A         |
| DURACIÓN DE BATERÍA      | 8 hrs                   |
| DIMENSIONES              | 122 x 90 x 32 mm        |



SOLARES

SOLARES



# REFLECTOR SOLAR



## REFLEDSG/100W

REFLECTOR LED SOLAR



### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 100 W             |
| BATERÍA        | 3.2Vcd / 6 Ah     |
| FLUJO LUMINOSO | 1000 lm           |
| MEDIDAS        | 180 x 225 x 48 mm |

6500K



## REFLEDSOL/100W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 100 W             |
| TENSIÓN        | 3.2 Vcd / 6 Ah    |
| FLUJO LUMINOSO | 900 lm            |
| MEDIDAS        | 130 x 190 x 45 mm |

PANEL  
(MONOCRISTALINO)



6500K



## REFLEDSG/200W

REFLECTOR LED SOLAR



### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 200 W             |
| BATERÍA        | 3.2Vcd / 18 Ah    |
| FLUJO LUMINOSO | 2200 lm           |
| MEDIDAS        | 260 x 224 x 50 mm |

6500K



## REFLEDSOL/200W

LUMINARIO SOLAR DE LED GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 200 W             |
| TENSIÓN        | 3.2 Vcd / 18 Ah   |
| FLUJO LUMINOSO | 2200 lm           |
| MEDIDAS        | 208 x 148 x 45 mm |



6500K



## REFLEDSG/400W

REFLECTOR LED SOLAR



### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 400 W             |
| BATERÍA        | 3.2Vdc / 40 Ah    |
| FLUJO LUMINOSO | 4400 lm           |
| MEDIDAS        | 330 x 285 x 50 mm |

6500K

## CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



SOLARES

SOLARES



# SUBURBANA SOLAR



## SUBSOL/60W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 60 W              |
| TENSIÓN        | 3.2 Vcd/ 5Ah      |
| FLUJO LUMINOSO | 1000 lm           |
| MEDIDAS        | 485 x 220 x 54 mm |

6500K



## SUBSOL/120W

LÁMPARA DE LED SOLAR **NEGRO**



### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 120 W             |
| TENSIÓN        | 3.2 Vcd/ 10Ah     |
| FLUJO LUMINOSO | 1500 lm           |
| MEDIDAS        | 720 x 240 x 57 mm |

6500K



## CONTROL

INCLUIDO EN CADA MODELO



## TUBOS PARA SUBURBANA

SE VENDEN POR SEPARADO

|            |      |
|------------|------|
| TUB-SUB/GC | 55cm |
| TUB-SUB/GL | 70cm |
| TUB-SUB/NC | 55cm |
| TUB-SUB/NL | 70cm |



## SUBSOL/60W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 60 W              |
| VOLTAJE        | 3.2 V / 6 Ah      |
| FLUJO LUMINOSO | 1400 lm           |
| MEDIDAS        | 442 x 255 x 54 mm |

6500K



## SUBSOL/120W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 120 W             |
| VOLTAJE        | 3.2 V / 12 Ah     |
| FLUJO LUMINOSO | 2200 lm           |
| MEDIDAS        | 650 x 302 x 54 mm |

6500K



## SUBSOL/180W-A

LÁMPARA DE LED **SOLAR NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 180 W             |
| VOLTAJE        | 3.2 V / 18 Ah     |
| FLUJO LUMINOSO | 3300 lm           |
| MEDIDAS        | 758 x 316 x 54 mm |

6500K



SOLARES

SOLARES





# SUBURBANA SOLAR

# ARBOTANTE SOLAR

## ALL IN 2/240W

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

### ESPECIFICACIONES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| POTENCIA             | 240 W              |
| CAPACIDAD DE BATERÍA | 3.2 Vcd / 24 A     |
| FLUJO LUMINOSO       | 3000 lm            |
| MEDIDAS              | 528 x 390 x 180 mm |

6500K

## ALL IN 2/480W

LUMINARIO DE LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES

### ESPECIFICACIONES

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| POTENCIA             | 480 W              |
| CAPACIDAD DE BATERÍA | 3.2 Vcd / 48 A     |
| FLUJO LUMINOSO       | 5000 lm            |
| MEDIDAS              | 680 x 730 x 244 mm |

6500K



CONTROL  
INCLUIDO EN CADA MODELO

## ARBS/6W

LÁMPARA LED SOLAR GRIS

### ESPECIFICACIONES

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| POTENCIA       | 6 W                               |
| TENSIÓN        | 3.7 VDC / 3000 mA                 |
| FLUJO LUMINOSO | Luz baja: 150 lm Luz alta: 800 lm |
| MEDIDAS        | 219 x 95 x 61.6 mm                |




## ARBS-CCT/8W

LÁMPARA LED SOLAR NEGRO

### ESPECIFICACIONES

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| POTENCIA       | 8 W                                                      |
| TENSIÓN        | 3.7 VDC / 6000 mA                                        |
| FLUJO LUMINOSO | Luz baja: 150 lm Luz alta: 1350 lm Luz constante: 800 lm |
| MEDIDAS        | 288 x 226 x 181 mm                                       |

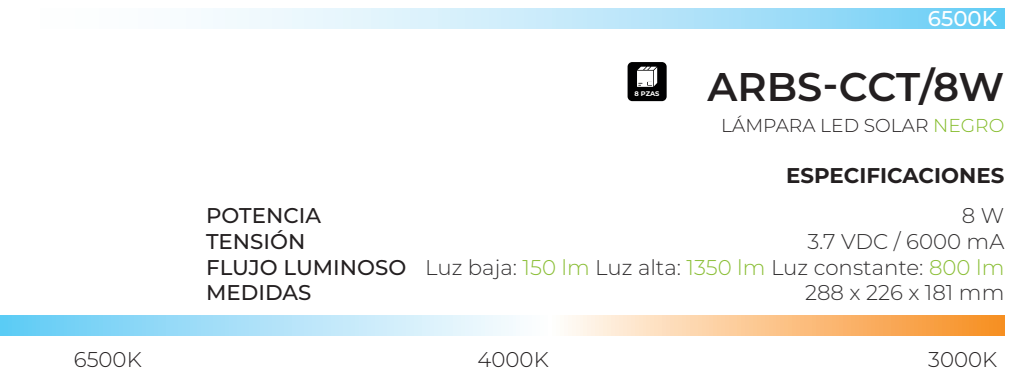

# TECNOLOGÍA CCT



SOLARES

SOLARES





ESTACA SOLAR



FAROL  
SOLAR

PANEL SOLAR



LESD-050

LUMINARIO SOLAR DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W  
TENSIÓN 3.7Vcd / 1200 mA  
FLUJO LUMINOSO 150 lm  
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



LESC-050

LUMINARIO SOLAR DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W  
TENSIÓN 3.7Vcd / 1200 mA  
FLUJO LUMINOSO 150 lm  
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



6500K

2700K



LESRGB-050

LUMINARIO SOLAR DE LED NEGRO

ESPECIFICACIONES

POTENCIA 1.5 W  
TENSIÓN 3.7 Vcd / 1200 mA  
FLUJO LUMINOSO 150 lm  
MEDIDAS 82 x 175 x 290 mm



RGB



LF6CD-SOL/N

FAROL SOLAR CON CRISTAL BISELADO NEGRO


ESPECIFICACIONES

POTENCIA 3 W  
VOLTAJE 3.2 Vcd  
MEDIDAS 195 x 160 mm  
2800K



SOLARES

SOLARES

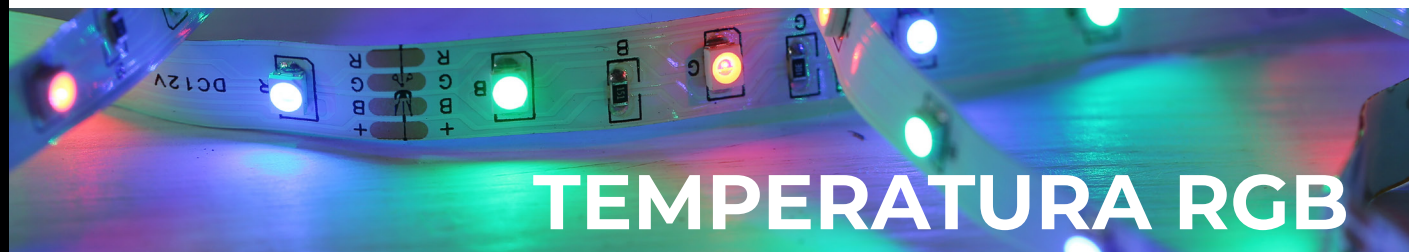

TEMPERATURA RGB



ENERGÍA SOLAR





# DECORATIVO





# REFLECTORES RGB



## REFLEDRGB/20WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 20 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 1600 lm      |
| MEDIDAS        | 116 x 85 mm  |

RGB

## REFLEDRGB/30WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 30 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 2400 lm      |
| MEDIDAS        | 142 x 105 mm |

RGB

## REFLEDRGB/50WN

REFLECTOR LED **NEGRO**



### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 50 W         |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 4000 lm      |
| MEDIDAS        | 175 x 131 mm |

RGB



## REFLEDRGB/100W

REFLECTOR LED **NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 100 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 7000 lm      |
| MEDIDAS        | 269 x 216 mm |

RGB



## REFLEDRGB/200W

REFLECTOR LED **NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 200 W        |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~ |
| FLUJO LUMINOSO | 10500 lm     |
| MEDIDAS        | 377 x 287 mm |


RGB




DECORATIVO

DECORATIVO



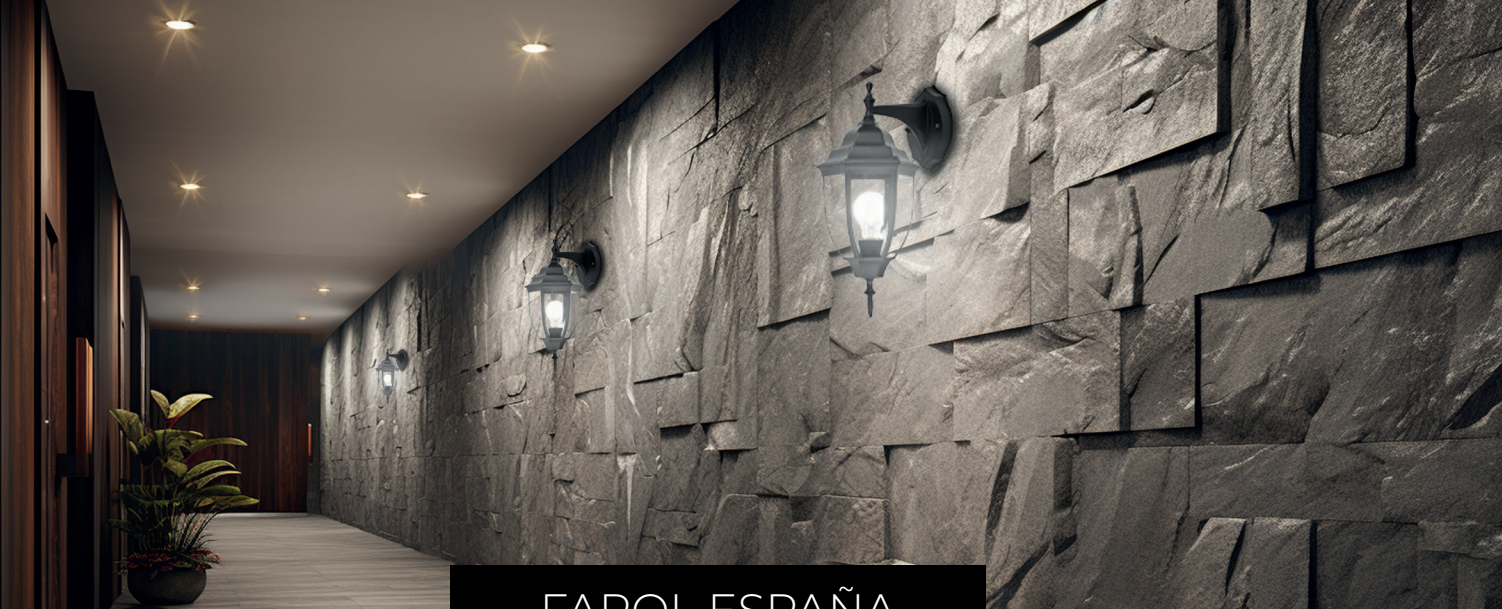

## FAROL ESPAÑA

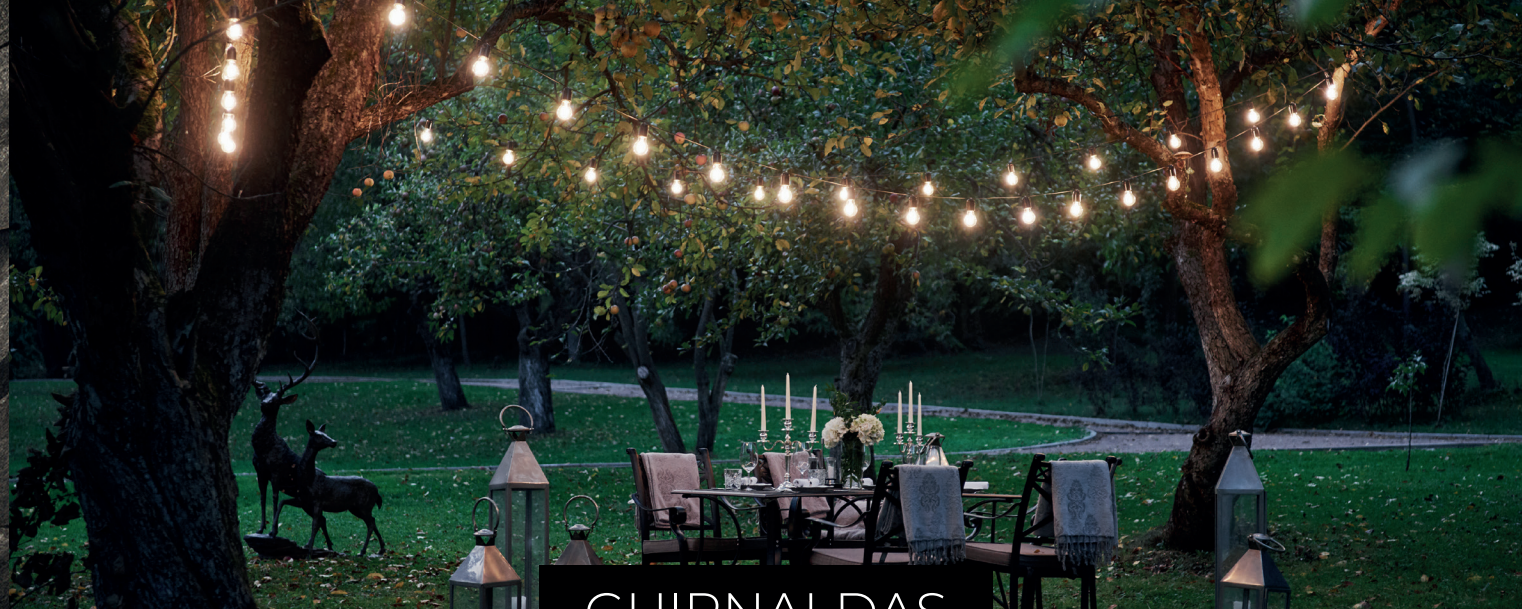

## GUIRNALDAS



### LF6CD/B

FAROL CON CRISTAL BISELADO **NEGRO**



#### ESPECIFICACIONES

|          |              |
|----------|--------------|
| POTENCIA | 100 W        |
| TENSIÓN  | 127 V~       |
| MEDIDAS  | 370 x 200 mm |



### LF6CD/N

FAROL CON CRISTAL BISELADO **BLANCO**



#### ESPECIFICACIONES

|          |              |
|----------|--------------|
| POTENCIA | 100 W        |
| TENSIÓN  | 127 V~       |
| MEDIDAS  | 370 x 200 mm |

|                |          |
|----------------|----------|
| POTENCIA       | 12 W     |
| TENSIÓN        | 127 V~   |
| FLUJO LUMINOSO | 720 lm   |
| MEDIDAS        | 7 metros |

2700K



### GUIR7M/E26

LUMINARIO DE LED

#### ESPECIFICACIONES

|                |           |
|----------------|-----------|
| POTENCIA       | 24 W      |
| TENSIÓN        | 127 V~    |
| FLUJO LUMINOSO | 1440 lm   |
| MEDIDAS        | 15 metros |

2700K



### GUIR15M/E26

LUMINARIO DE LED

#### ESPECIFICACIONES

## ESTACA LED



### LE-010

CRISTAL TEMPLADO, COLOR **CROMADO**



#### ESPECIFICACIONES

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| POTENCIA             | 50 W MÁX         |
| TENSIÓN              | 127 V~           |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.39 A           |
| MEDIDAS              | 98 x 68 x 100 mm |



### SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO **GX5.3**

*\*SE VENDE POR SEPARADO*

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 7 W           |
| TENSIÓN              | 100-240 V~    |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.07 - 0.03 A |
| MEDIDAS              | ø110 x 370 mm |

### SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO **GX5.3**

*\*SE VENDE POR SEPARADO*



### LE-AL/7W

ESTACA LED

#### ESPECIFICACIONES





LÁMPARA ARBOTANTE



LÁMPARA ARBOTANTE



NUEVO

## ARBG-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED



### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 12 W          |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~  |
| MEDIDAS              | 155 x 80 mm   |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.12 - 0.03 A |

*\*NO INCLUYE FOCO*

3000K



## SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GU10

*\*SE VENDE POR SEPARADO*



NUEVO

## ARBNR-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED



### ESPECIFICACIONES

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| POTENCIA             | 6 W              |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~     |
| MEDIDAS              | 155 x 75 x 67 mm |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.06 - 0.03 A    |

*\*NO INCLUYE FOCO*

3000K



## ARBN-WALL/SPOT

EMPOTRADO DE PARED

### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 12 W          |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~  |
| MEDIDAS              | 160 x 65 mm   |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.12 - 0.03 A |

*\*NO INCLUYE FOCO*

3000K



## SPOTLINE

FOCO PARA EMPOTRADO GU10

*\*SE VENDE POR SEPARADO*



## ARBN-N/6W

EMPOTRADO DE PARED

### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 6 W           |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~  |
| MEDIDAS              | 278 x 60 mm   |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.06 - 0.03 A |

*\*NO INCLUYE FOCO*

3000K



NUEVO



NUEVO



DECORATIVO

DECORATIVO





LUMINARIO LED



LUMINARIO LED



NUEVO

STC/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø83 x 45 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 16.9 lm     |



NUEVO

STCB/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø83 x 45 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 16.9 lm     |



NUEVO

STS/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø85 x 45 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 26 lm       |



NUEVO

STSB/3W

EMPOTRADO DE PARED



ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø85 x 45 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 26 lm       |



STO/3W

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø80 x 80 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 53.7 lm     |



NUEVO

3000K



STOB/3W

EMPOTRADO DE PARED

ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 3 W         |
| TENSIÓN        | 100-240 V~  |
| MEDIDAS        | ø80 x 80 mm |
| FLUJO LUMINOSO | 53.7 lm     |



NUEVO

3000K

DECORATIVO

DECORATIVO





## LUMINARIO LED



## ACCESORIOS



NUEVO

### STM/3W

EMPOTRADO DE PARED



#### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 3 W           |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~  |
| MEDIDAS              | Ø83 x 26 mm   |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.03 - 0.01 A |

3000K



### FOTO-TORK-3PINES

ACCESORIO PARA SUBURBANA



#### ESPECIFICACIONES

|            |               |
|------------|---------------|
| MATERIAL   | POLICARBONATO |
| TERMINADO  | AZUL          |
| APLICACIÓN | EXTERIOR      |
| MEDIDAS    | 88 x 60 mm    |



### TAPA-SUBFOT/ON-OFF

ACCESORIO PARA SUBURBANA



#### ESPECIFICACIONES

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| MATERIAL   | POLICARBONATO                        |
| TERMINADO  | NEGRO                                |
| APLICACIÓN | TAPA DE CORTOCIRCUITO PARA FOTOCELDA |
| MEDIDAS    | 22 x 42 mm                           |



NUEVO

### EMP-C/3W

EMPOTRADO DE PARED



#### ESPECIFICACIONES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA             | 3 W           |
| TENSIÓN              | 100 - 240 V~  |
| MEDIDAS              | 83 x 83 mm    |
| CONSUMO DE CORRIENTE | 0.03 - 0.01 A |

3000K



### ADAPTADOR/E40

ACCESORIO PARA TOLEDO



#### ESPECIFICACIONES

|           |              |
|-----------|--------------|
| MATERIAL  | ALUMINIO     |
| TERMINADO | METALICO     |
| ENTRADA   | E40          |
| MEDIDAS   | 19 x 41.5 mm |



### PALED/ACCESSORY

ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANEL



#### ESPECIFICACIONES

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| MATERIAL        | ACERO / ALUMINIO |
| TERMINADO       | METALICO         |
| PIEZAS          | 16               |
| LARGO DEL CABLE | 1 M              |



### SP10KVA

SUPRESOR DE PICOS



#### ESPECIFICACIONES

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| MATERIAL  | PLÁSTICO TERMICO UL94-V0 |
| TERMINADO | SATINADO                 |
| TENSION   | 85 - 305 V~              |
| MEDIDAS   | 69 x 38 mm               |







### LA-6015

LÁMPARA LED **BLANCO**

ESPECIFICACIONES

|                |             |
|----------------|-------------|
| POTENCIA       | 15 W        |
| TENSIÓN        | 127 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 1200 lm     |
| MEDIDAS        | 60 x 110 mm |

6500K

### RAC-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 36 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 3000 lm           |
| MEDIDAS        | 1200 x 63 x 25 mm |

6500K

### GEP-36

REGLETA **LED**

ESPECIFICACIONES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| POTENCIA       | 36 W              |
| TENSIÓN        | 100 - 240 V~      |
| FLUJO LUMINOSO | 2880 lm           |
| MEDIDAS        | 1200 x 73 x 26 mm |

6500K





## HASTA AGOTAR EXISTENCIAS\* LAMPSOL/4.5W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 4.5 W        |
| VOLTAJE        | 3.7 Vdc      |
| FLUJO LUMINOSO | 470 lm       |
| MEDIDAS        | 483 x 145 mm |
| TIEMPO DE VIDA | 20,000 hrs   |

6500K



## HASTA AGOTAR EXISTENCIAS\* LAMPSOL/3W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 3 W          |
| VOLTAJE        | 3.7 Vdc      |
| FLUJO LUMINOSO | 335 lm       |
| MEDIDAS        | 265 x 145 mm |
| TIEMPO DE VIDA | 20,000 hrs   |

6500K



## \*HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

### LAMPSOL/6W

LÁMPARA LED SOLAR **NEGRO**

#### ESPECIFICACIONES

|                |              |
|----------------|--------------|
| POTENCIA       | 6 W          |
| VOLTAJE        | 3.7 Vdc      |
| FLUJO LUMINOSO | 640 lm       |
| MEDIDAS        | 363 x 143 mm |
| TIEMPO DE VIDA | 20,000 hrs   |

6500K





# BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS SOLARES GEOPOWER

## Iluminación solar

En iluminación solar, el rendimiento se **mide en lúmenes (lm)**, ya que **no hay consumo eléctrico (W)**; los watts son solo **referencia**. La autonomía depende de la **capacidad de la batería Ah (Ampere-hora) mAh (miliampere-hora) o Wh (Watt-hora)**: a mayor capacidad, **más horas de luz y mejor desempeño en días nublados**.

## Ahorro energético total

Los productos solares Geopower funcionan con **energía solar**, lo que elimina el consumo de electricidad y reduce significativamente los costos operativos desde el primer día.

## Autonomía y funcionamiento confiable

Equipados con **baterías de alto rendimiento**, ofrecen hasta **8-10 horas de iluminación** continua y autonomía incluso en días nublados, garantizando operación constante durante la noche.

## Alta eficiencia lumínica

Disponibles en **diferentes potencias y flujos luminosos**, los luminarios solares proporcionan iluminación clara, uniforme y potente, adecuada para espacios públicos, residenciales e industriales.

## Diseñados para exteriores

Fabricados con materiales resistentes como aluminio y con **altos niveles de protección IP**, están preparados para soportar lluvia, polvo y condiciones climáticas exigentes.

## Larga vida útil

Gracias a su tecnología LED y componentes de calidad, los productos solares Geopower ofrecen una **vida útil prolongada**, reduciendo mantenimiento y costos de reemplazo.

## Iluminación sustentable

Contribuyen a la **reducción de emisiones contaminantes** al utilizar energía limpia y renovable, apoyando proyectos con enfoque ecológico y sostenible.

**Tecnología Geopower**  
Cada producto solar está diseñado para ofrecer **desempeño, durabilidad y eficiencia**, respaldado por la experiencia y garantía de Geopower.

**Escalabilidad para proyectos**  
Permiten crecer proyectos de iluminación de forma modular, agregando puntos de luz **sin necesidad de ampliar infraestructura eléctrica**.

**Cumplimiento con estándares de calidad**  
Los productos solares Geopower cumplen con **certificaciones y normativas** que garantizan su calidad, seguridad y confiabilidad.



Los grados de **Protección IP**, también conocidos como Clasificación IP o Índice IP, son un estándar internacional que define el **nivel** de protección proporcionado por un dispositivo o equipo eléctrico contra la intrusión de cuerpos **sólidos y líquidos**.



RANGO DE ÍNDICE DE PROTECCIÓN EN LUMINARIAS SOLARES



Norma Oficial Mexicana



Conformidad Europea



Sustancias Restringidas



Certificado de Seguridad Eléctrica



Piezas en Caja



Años de Garantía

SUBURBANA SOLAR







*Iluminamos tu vida*

GUADALAJARA

Camino a San Ángel #1100-C  
Col. Tesistán, Zapopan C.P. 45200  
Tel: 33 3897 0014  
Call Center: 33 3255 0169

CIUDAD DE MÉXICO

Victoria #32, 3er piso  
Despacho #303 col. Centro  
Del. Cuauhtémoc C.P. 06050  
Tel: 55 3033 7955

Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho  
#3130 Valle Dorado, C.P. 54020  
Tlalnepantla, México  
Tel: 55 3039 4371

MONTERREY

San Javier #701 Col. Misión San Pablo,  
Apodaca Nuevo León  
C.P. 66643